縦断用 側溝本体 縦断・固定蓋用 W300 ～ W600

※本体には底部に開孔を設けた自由勾配側溝と開孔の無いU型側溝の2種類があります



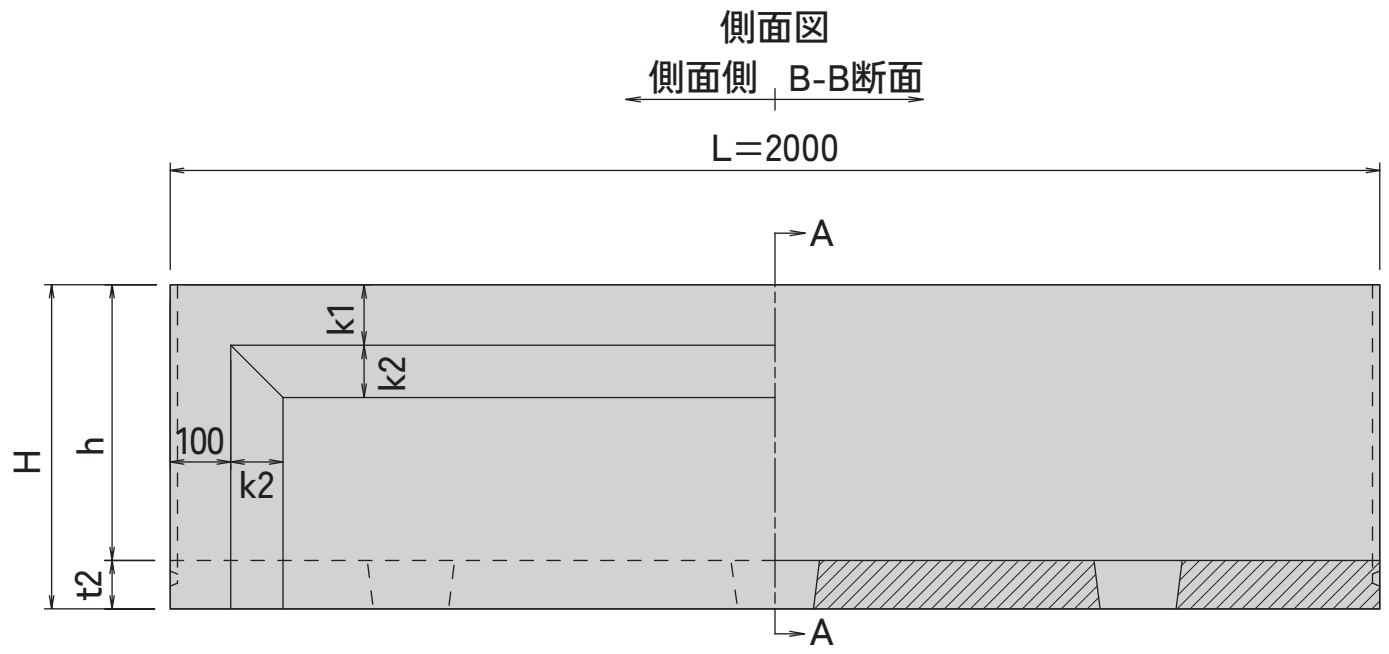

■規格寸法表

単位 mm

呼び名 W×h	B	H	t1	t2	k1	k2	自由勾配側溝 開孔数 n	自由勾配側溝 参考質量 (kg)	自由勾配側溝 インバートコンクリート (m^3/本)	U型側溝 参考質量 (kg)
300× 300	500	380	50	80	100	86.6	3	374	0.0329	386
300× 350		430	50	80	150	86.6		422	0.0329	434
300× 400		480	50	80	200	86.6		470	0.0329	482
300× 500		580	50	80	300	86.6		566	0.0329	578
300× 600		680	50	80	100	86.6		540	0.0329	552
300× 700		780	50	80	200	86.6		636	0.0329	648
300× 800		880	50	80	300	86.6		732	0.0329	744
300× 900		1000	70	100	100	52.0		872	0.0344	888
300× 1000		1100	70	100	200	52.0		968	0.0344	984
300× 1100		1200	70	100	300	52.0		1064	0.0344	1080
400× 400	600	480	50	80	100	86.6	3	461	0.0459	480
400× 500		580	50	80	200	86.6		557	0.0459	576
400× 600		680	50	80	100	86.6		571	0.0459	590
400× 700		780	50	80	200	86.6		667	0.0459	686
400× 800		880	50	80	300	86.6		763	0.0459	782
400× 900		980	60	80	100	69.3		799	0.0459	818
400× 1000		1080	60	80	200	69.3		895	0.0459	914
400× 1100		1200	70	100	100	52.0		1052	0.0483	1078
400× 1200		1300	70	100	200	52.0		1148	0.0483	1174
500× 400	700	480	50	80	100	86.6	3	493	0.0583	518
500× 500		580	50	80	200	86.6		589	0.0583	614
500× 600		680	50	80	100	86.6		604	0.0583	629
500× 700		780	50	80	200	86.6		700	0.0583	725
500× 800		880	50	80	300	86.6		796	0.0583	821
500× 900		1000	80	100	100	34.6		1023	0.0616	1056
500× 1000		1100	80	100	200	34.6		1119	0.0616	1152
500× 1100		1200	80	100	300	34.6		1215	0.0616	1248
500× 1200		1300	80	100	400	34.6		1311	0.0616	1344
500× 1300		1400	80	100	500	34.6		1407	0.0616	1440
500× 1400		1500	80	100	600	34.6		1503	0.0616	1536
600× 400	800	480	50	80	100	86.6	3	524	0.0716	557
600× 500		580	50	80	200	86.6		620	0.0716	653
600× 600		680	50	80	300	86.6		716	0.0716	749
600× 700		780	50	80	100	86.6		689	0.0716	722
600× 800		880	50	80	200	86.6		785	0.0716	818
600× 900		980	60	80	100	69.3		862	0.0716	895
600× 1000		1080	60	80	200	69.3		958	0.0716	991
600× 1100		1200	80	100	100	34.6		1220	0.0755	1262
600× 1200		1300	80	100	200	34.6		1316	0.0755	1358
600× 1300		1400	80	100	300	34.6		1412	0.0755	1454
600× 1400		1500	80	100	400	34.6		1508	0.0755	1550

※インバートコンクリートは本体底部+インバート厚5cm分を記載しています。 ※側溝の一部または全てが車道内に入って設置する場合はお問い合わせください。

縦断用 側溝本体 縦断・固定蓋用 W700 ～ W1100

※本体には底部に開孔を設けた自由勾配側溝と開孔の無いU型側溝の2種類があります　※下記イラストの底版開孔はW800～1000サイズ

正面図

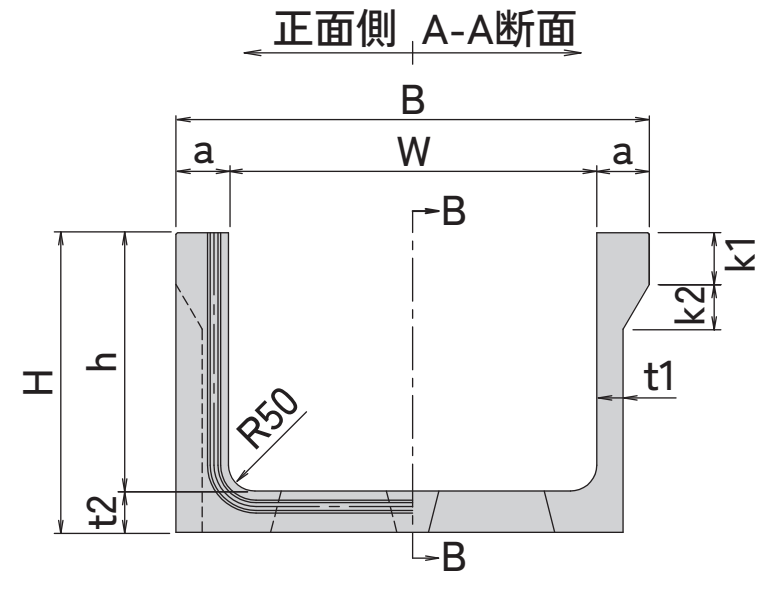

側面図

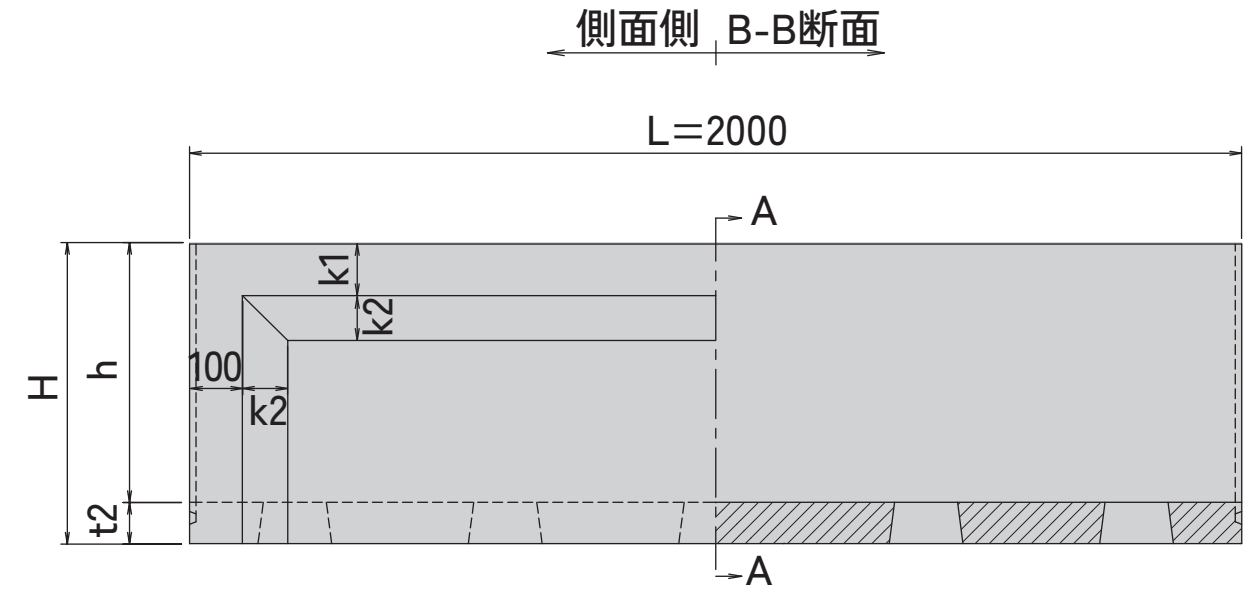

■規格寸法表

単位 mm

呼び名 W×h	B	H	a	t1	t2	k1	k2	自由勾配側溝 開孔数 n	自由勾配側溝 参考質量 (kg)	自由勾配側溝 インバートコンクリート (m³/本)	U型側溝 参考質量 (kg)
700× 500	900	580	100	50	80	100	86.6	6	625	0.0816	658
700× 600		680		50	80	100	86.6		681	0.0816	714
700× 700		780		50	80	100	86.6		738	0.0816	771
700× 800		880		50	80	100	86.6		794	0.0816	827
700× 900		1000		70	100	100	52.0		1053	0.0851	1094
700× 1000		1100		70	100	100	52.0		1125	0.0851	1166
700× 1100		1200		70	100	100	52.0		1197	0.0851	1239
700× 1200		1300		80	100	100	34.6		1365	0.0851	1406
700× 1300		1400		80	100	100	34.6		1445	0.0851	1486
700× 1400		1500		80	100	100	34.6		1526	0.0851	1567
700× 1500		1600		80	100	100	34.6		1606	0.0851	1647
700× 1600		1710		100	110	100	—		1994	0.0868	2039
700× 1700		1810		100	110	100	—		2091	0.0868	2137
700× 1800		1910		100	110	100	—		2189	0.0868	2234
700× 1900		2010		100	110	100	—		2286	0.0868	2332
700× 2000		2110		100	110	100	—		2384	0.0868	2429
800× 600	1000	720	100	70	120	100	52.0	10	934	0.1124	1016
800× 700		820		70	120	100	52.0		1006	0.1124	1088
800× 800		920		70	120	100	52.0		1078	0.1124	1161
800× 900		1020		70	120	100	52.0		1150	0.1124	1233
800× 1000		1120		70	120	100	52.0		1223	0.1124	1305
800× 1100		1220		70	120	100	52.0		1295	0.1124	1378
800× 1200		1320		70	120	100	52.0		1367	0.1124	1450
800× 1300		1420		100	120	100	—		1765	0.1124	1848
800× 1400		1520		100	120	100	—		1863	0.1124	1945
800× 1500		1620		100	120	100	—		1960	0.1124	2043
800× 1600		1720		100	120	100	—		2058	0.1124	2140
800× 1700		1820		100	120	100	—		2155	0.1124	2238
900× 600	1100	720	100	70	120	100	52.0	10	991	0.1224	1074
900× 700		820		70	120	100	52.0		1064	0.1224	1146
900× 800		920		70	120	100	52.0		1136	0.1224	1218
900× 900		1020		70	120	100	52.0		1208	0.1224	1291
900× 1000		1120		70	120	100	52.0		1280	0.1224	1363
900× 1100		1220		70	120	100	52.0		1353	0.1224	1435
900× 1200		1320		70	120	100	52.0		1425	0.1224	1507
900× 1300		1420		100	120	100	—		1823	0.1224	1905
900× 1400		1520		100	120	100	—		1920	0.1224	2003
900× 1500		1620		100	120	100	—		2018	0.1224	2100
900× 1600		1720		100	120	100	—		2115	0.1224	2198
900× 1700		1820		100	120	100	—		2213	0.1224	2295

縦断用 側溝本体 縦断・固定蓋用 W700 ～ W1100

単位 mm

呼び名 W×h	B	H	a	t1	t2	k1	k2	自由勾配側溝			U型側溝
								開孔数 n	参考質量 (kg)	インバートコンクリート (m³/本)	参考質量 (kg)
1000× 600	1200	720	100	70	120	100	52.0	10	1049	0.1324	1131
1000× 700		820		70	120	100	52.0		1121	0.1324	1204
1000× 800		920		70	120	100	52.0		1193	0.1324	1276
1000× 900		1020		70	120	100	52.0		1266	0.1324	1348
1000× 1000		1120		70	120	100	52.0		1338	0.1324	1420
1000× 1100		1220		70	120	100	52.0		1410	0.1324	1493
1000× 1200		1320		70	120	100	52.0		1482	0.1324	1565
1000× 1300		1420		100	120	100	―		1881	0.1324	1963
1000× 1400		1520		100	120	100	―		1978	0.1324	2061
1000× 1500		1620		100	120	100	―		2075	0.1324	2158
1000× 1600		1720		100	120	100	―		2173	0.1324	2255
1000× 1700		1820		100	120	100	―		2270	0.1324	2353
1100× 600	1340	750	120	90	150	100	52.0	10	1349	0.1710	1500
1100× 700		850		90	150	100	52.0		1440	0.1710	1591
1100× 800		950		90	150	100	52.0		1531	0.1710	1682
1100× 900		1050		90	150	100	52.0		1622	0.1710	1774
1100× 1000		1150		90	150	100	52.0		1709	0.1710	1860
1100× 1100		1250		90	150	100	52.0		1800	0.1710	1951
1100× 1200		1350		90	150	100	52.0		1891	0.1710	2042
1100× 1300		1450		120	150	―	―		2314	0.1710	2465
1100× 1400		1550		120	150	―	―		2429	0.1710	2580
1100× 1500		1650		120	150	―	―		2544	0.1710	2695
1100× 1600		1750		120	150	―	―		2659	0.1710	2810
1100× 1700		1850		120	150	―	―		2774	0.1710	2926

※インバートコンクリートは本体底部+インバート厚5cm分を記載しています。
※側溝の一部または全てが車道内に入って設置する場合はお問い合わせください。