

縦断用

センタースリット蓋

みぞ巾

300


400

500



600

700



規格寸法図



■ 標準蓋

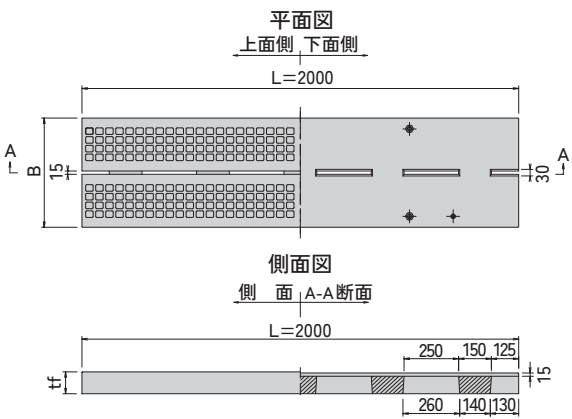

■ 管理孔蓋

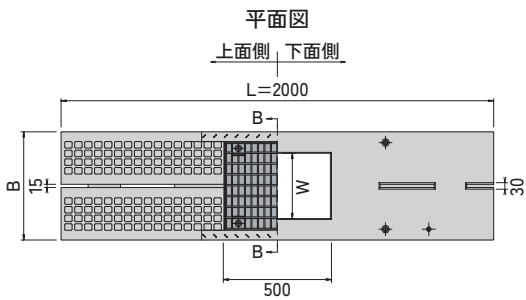

■ 固定蓋 規格寸法表

呼び名 W	寸法値(mm)			参考質量(kg)	
	B	tf	i%	標準	管理孔
300	500	100	2.0%	226	188
400	600	110		300	245
500	700	120		383	308
600	800	130		474	378
700	900	140		573	454

■ 管理孔用グレーチング 規格寸法表

呼び名 W	寸法値(mm)		参考質量(kg)	
	Bg	tg	標準	細目
300	400	48.5	12	19
400	500	54.5	19	21
500	600	59.5	24	29
600	700	81.0	31	49
700	800	87.5	68	123

縦断用 大断面用センタースリット蓋

みぞ巾

800





900

1000




1100

規格寸法図

■ 標準蓋

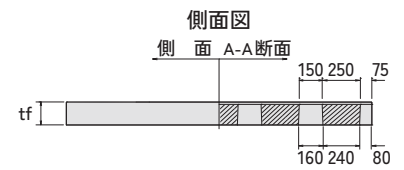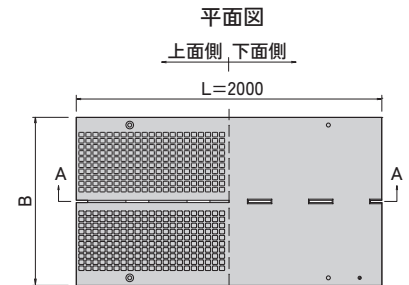

■ 管理孔蓋

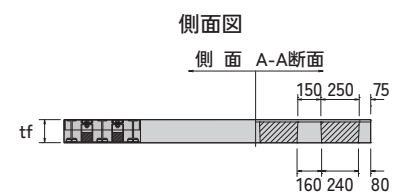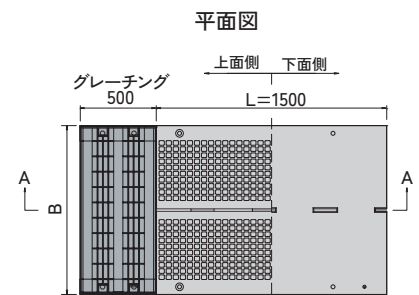

■ 規格寸法表

呼び名 W	寸法値(mm)		参考質量(kg)		
	B	tf	標準	管理孔	
			甲蓋	甲蓋 (L=1500)	グレーチング※
800	1000	150	713	535	60
900	1100	150	781	589	70
1000	1200	150	854	643	80
1100	1340	150	960	720	110

※並目の場合の重量です。細目タイプもございます。

縦断用 UDスリット蓋

みぞ巾

300


400

500



600

700



規格寸法図



■ 標準蓋

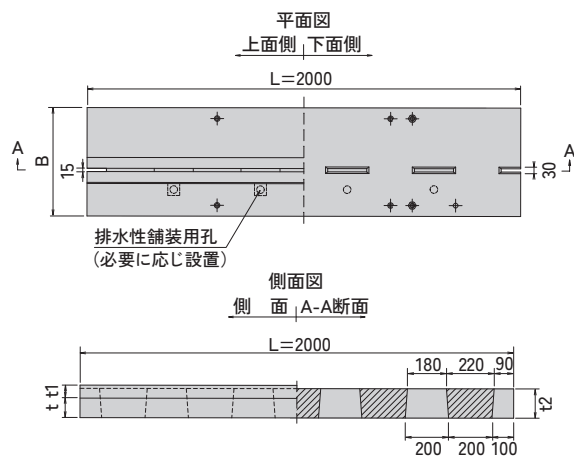

■ 管理孔蓋

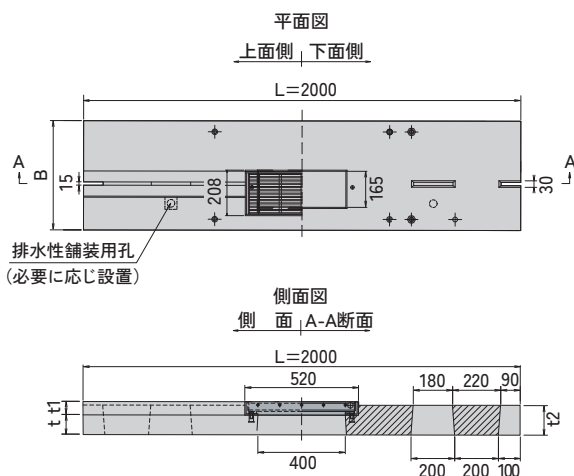縦断用・横断用 共に
両側に舗装も可能です

駐車場設置にも最適♪

■ 規格寸法表

呼び名 W	寸法値(mm)							参考質量(kg)	
	B	b1	b2	b3	t	t1	t2	標準	管理孔
300	500	230	115	155	90	60	135	242	219
400	600	230		255	100		145	313	291
500	700	230		355	110		155	394	371
600	800	305		380	120		165	485	460
700	900	545		240	130		175	585	562


縦断用

街路タイプ

天端の6%勾配とスリットが、素早く確実に集水します

みぞ巾


300

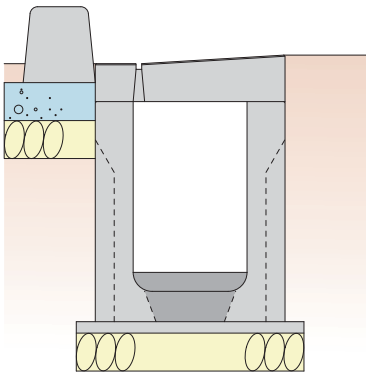

標準蓋




正面図




参考質量 253kg

平面図
上面側 下面側

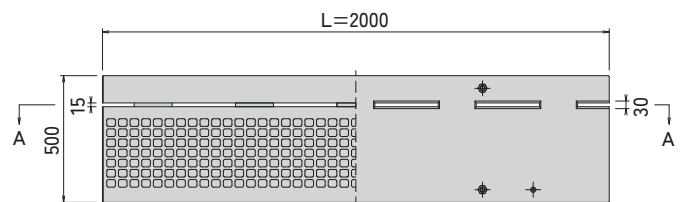


側面図
側面側 A-A断面

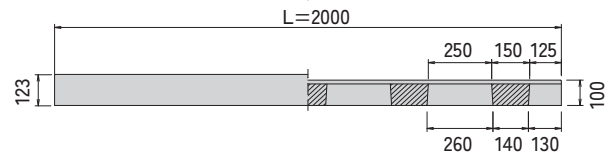

管理孔蓋




正面図




参考質量 232kg

平面図
上面側 下面側

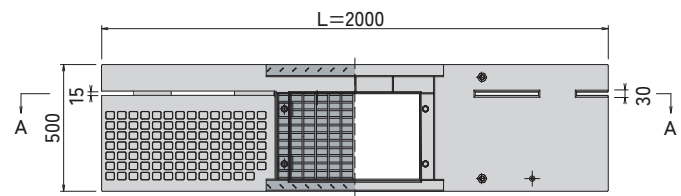

側面図
側面側 A-A断面

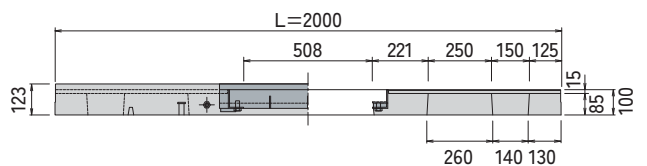


縦断用

L型街路タイプ


水をしっかり集水したい場合や、民地側が一段高い箇所に最適です

みぞ巾


300

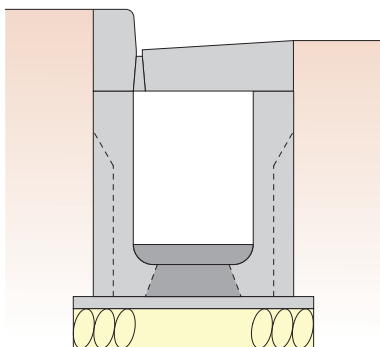

■ 標準蓋




正面図



参考質量 318kg


平面図

上面側 下面側

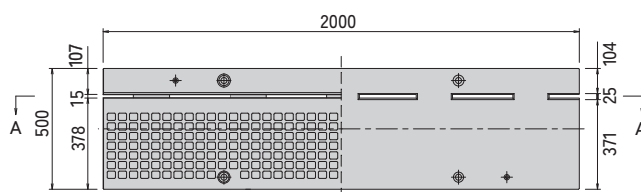

側面図


側面側 A-A断面

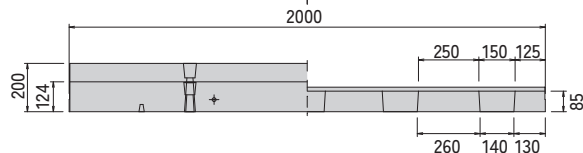

■ 管理孔蓋




正面図

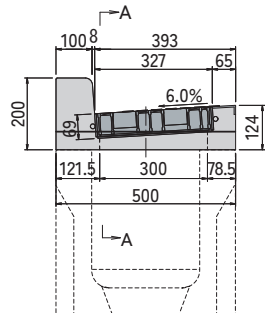

参考質量 274kg


平面図

上面側 下面側

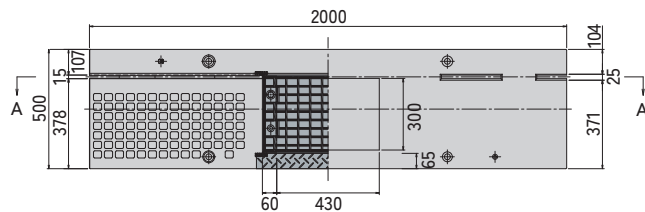

側面図

側面側 A-A断面

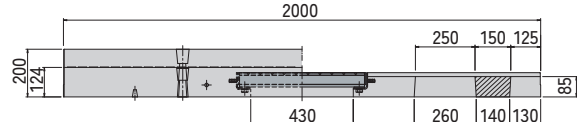

縦断用 アングル立上タイプ

みぞ巾

300

400

500

600

700

800

900


1000

1100

側溝本体+センタースリット蓋+アングル立上にて構築することで、表面露出はグレーチングのみ。
圧倒的な景観性の良さがメリットです。



■ 施工状況写真

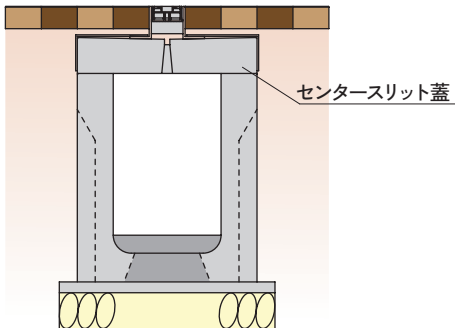

高上げグレーチング センタースリット蓋



▲ インターロッキング設置例

■ 歴史的景観と調和が図れます



■ インターロッキングとの相性も◎

