



基礎工 | 固定蓋タイプ

縦断用 | 自由勾配

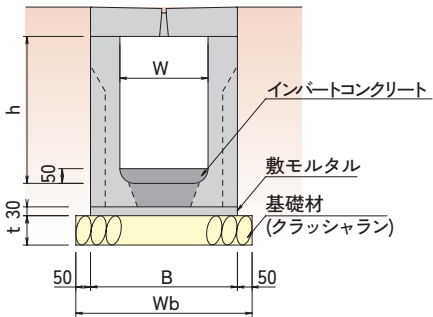

横断用 | 自由勾配

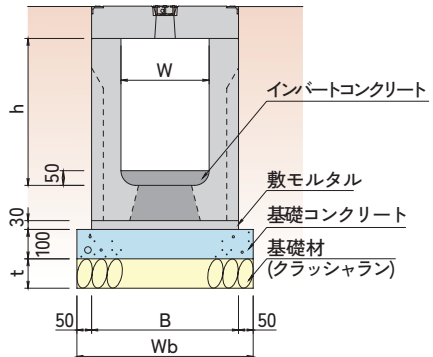


※側溝本体には底部に開孔を設けた自由勾配側溝と開孔の無いU型側溝の2種類があります。（浸透用を除く） ※上記縦断用イラストの底版開孔はW300～600サイズ。


呼び名 W	寸法値 (mm)					数量 (10m当たり)				
	B	Wb	t			敷モルタル (m³)	縦断・横断 基礎材(m³)			横断 基礎 コンクリート (m³)
			h ≤ 500	500 < h ≤ 1000	1000 < h		h ≤ 500	500 < h ≤ 1000	1000 < h	
300	500	600	100	150	200	0.150	0.600	0.900	1.200	0.600
400	600	700				0.180	0.700	1.050	1.400	0.700
500	700	800				0.210	0.800	1.200	1.600	0.800
600	800	900				0.240	0.900	1.350	1.800	0.900
700	900	1000				0.270	1.000	1.500	2.000	1.000
800	1000	1100				0.300	1.100	1.650	2.200	1.100
900	1100	1200				0.330	1.200	1.800	2.400	1.200
1000	1200	1300				0.360	1.300	1.950	2.600	1.300
1100	1340	1440				0.402	1.440	2.160	2.880	—

基礎工 | 落とし蓋タイプ

■ 縦断用 | 自由勾配

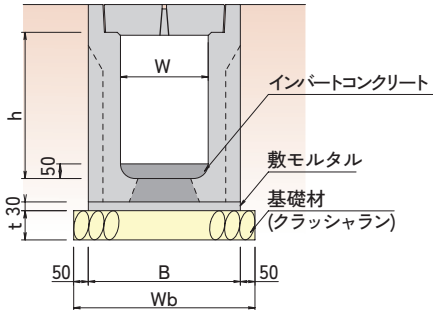

■ 縦断用 | U型

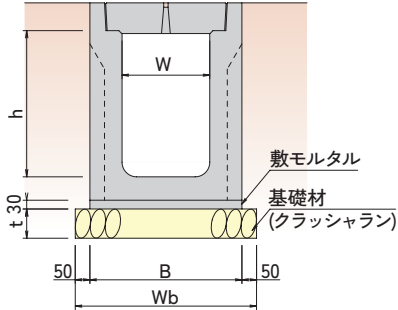

呼び名 W	寸法値(mm)					数量 (10m当たり)			
	B	Wb	t			敷モルタル (m³)	縦断 基礎材(m³)		
			h ≤ 500	500 < h ≤ 1000	1000 < h		h ≤ 500	500 < h ≤ 1000	1000 < h
300	520	620	100	150	200	0.156	0.620	0.930	1.240
400	630	730	100	150	200	0.189	0.730	1.095	1.460