
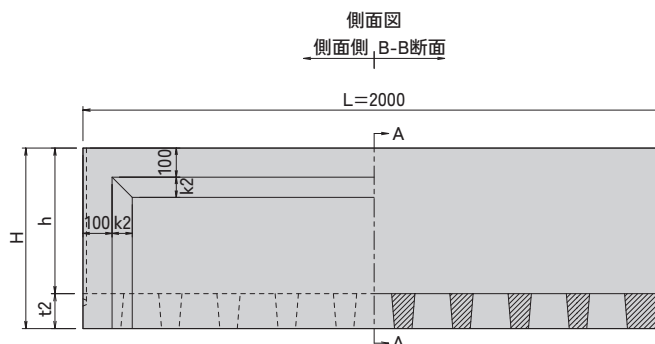


横断用 側溝本体 横断・固定蓋用 W300～W1000

※固定蓋タイプ本体には底部に開孔を設けた自由勾配側溝と開孔の無いU型側溝の2種類があります。



■ 規格寸法表

単位 mm

呼び名 W×h	B	H	t1	t2	k2	自由勾配側溝			U型側溝
						開孔数 n	参考質量 (kg)	インバートコンクリート (m³/本)	参考質量 (kg)
300× 300	500	420	60	120	69.3	9	419	0.0574	490
300× 350		470	60	120	69.3	9	452	0.0574	523
300× 400		520	60	120	69.3	9	484	0.0574	555
300× 500		620	60	120	69.3	9	548	0.0574	619
300× 600		720	80	120	34.6	9	718	0.0574	789
300× 700		820	80	120	34.6	9	801	0.0574	872
300× 800		920	80	120	34.6	9	884	0.0574	955
300× 900		1020	80	120	34.6	9	966	0.0574	1037
300× 1000		1120	80	120	34.6	9	1049	0.0574	1120
300× 1100		1220	80	120	34.6	9	1132	0.0574	1202
400× 400	600	520	60	120	69.3	9	508	0.0815	612
400× 500		620	60	120	69.3	9	572	0.0815	677
400× 600		720	60	120	69.3	9	636	0.0815	741
400× 700		820	80	120	34.6	9	809	0.0815	914
400× 800		920	80	120	34.6	9	890	0.0815	994
400× 900		1020	80	120	34.6	9	970	0.0815	1075
400× 1000		1120	80	120	34.6	9	1050	0.0815	1155
400× 1100		1220	100	120	—	9	1318	0.0815	1423
400× 1200		1320	100	120	—	9	1415	0.0815	1520
500× 400	700	520	60	120	69.3	18	555	0.0957	670
500× 500		620	60	120	69.3	18	619	0.0957	734
500× 600		720	60	120	69.3	18	683	0.0957	798
500× 700		820	100	120	—	18	976	0.0957	1090
500× 800		920	100	120	—	18	1073	0.0957	1188
500× 900		1040	100	140	—	18	1218	0.1037	1353
500× 1000		1140	100	140	—	18	1315	0.1037	1450
500× 1100		1240	100	140	—	18	1413	0.1037	1547
500× 1200		1340	100	140	—	18	1510	0.1037	1645
500× 1300		1440	100	140	—	18	1608	0.1037	1742
500× 1400		1540	100	140	—	18	1706	0.1037	1840
600× 400	800	520	60	120	69.3	18	579	0.1198	728
600× 500		620	60	120	69.3	18	643	0.1198	792
600× 600		720	60	120	69.3	18	707	0.1198	856
600× 700		820	60	120	69.3	18	772	0.1198	920
600× 800		920	80	120	34.6	18	961	0.1198	1109
600× 900		1020	80	120	34.6	18	1041	0.1198	1190
600× 1000		1120	80	120	34.6	18	1122	0.1198	1270
600× 1100		1220	80	120	34.6	18	1202	0.1198	1351
600× 1200		1340	100	140	—	8	1635	0.0900	1712
600× 1300		1440	100	140	—	8	1732	0.0900	1809
600× 1400		1540	100	140	—	8	1830	0.0900	1907

横断用 側溝本体 横断・固定蓋用 W300 ～ W1000

単位 mm

呼び名 W×h	B	H	t1	t2	k2	自由勾配側溝			U型側溝
						開孔数 n	参考質量 (kg)	インバートコンクリート (m ³ /本)	参考質量 (kg)
700× 600	900	720	70	120	52.0	6	909	0.0896	959
700× 700		820	70	120	52.0	6	981	0.0896	1031
700× 800		920	70	120	52.0	6	1054	0.0896	1103
700× 900		1020	70	120	52.0	6	1126	0.0896	1175
700× 1000		1120	100	120	—	6	1448	0.0896	1498
700× 1100		1220	100	120	—	6	1546	0.0896	1595
700× 1200		1320	100	120	—	6	1643	0.0896	1693
700× 1300		1420	100	120	—	6	1741	0.0896	1790
700× 1400		1520	100	120	—	6	1838	0.0896	1888
700× 1500		1620	100	120	—	6	1936	0.0896	1985
700× 1600		1720	100	120	—	6	2033	0.0896	2083
700× 1700		1820	100	120	—	6	2130	0.0896	2180
800× 600	1000	720	70	120	52.0	6	967	0.0986	1016
800× 700		820	70	120	52.0	6	1039	0.0986	1088
800× 800		920	70	120	52.0	6	1111	0.0986	1161
800× 900		1020	70	120	52.0	6	1183	0.0986	1233
800× 1000		1120	100	120	—	6	1506	0.0986	1556
800× 1100		1220	100	120	—	6	1603	0.0986	1653
800× 1200		1320	100	120	—	6	1701	0.0986	1750
800× 1300		1420	100	120	—	6	1798	0.0986	1848
800× 1400		1520	100	120	—	6	1896	0.0986	1945
800× 1500		1620	100	120	—	6	1993	0.0986	2043
800× 1600		1720	100	120	—	6	2091	0.0986	2140
800× 1700		1820	100	120	—	6	2188	0.0986	2238
900× 600	1100	720	70	120	52.0	6	1024	0.1086	1074
900× 700		820	70	120	52.0	6	1097	0.1086	1146
900× 800		920	70	120	52.0	6	1169	0.1086	1218
900× 900		1020	70	120	52.0	6	1241	0.1086	1291
900× 1000		1120	100	120	—	6	1564	0.1086	1613
900× 1100		1220	100	120	—	6	1661	0.1086	1711
900× 1200		1320	100	120	—	6	1758	0.1086	1808
900× 1300		1420	100	120	—	6	1856	0.1086	1905
900× 1400		1520	100	120	—	6	1953	0.1086	2003
900× 1500		1620	100	120	—	6	2051	0.1086	2100
900× 1600		1720	100	120	—	6	2148	0.1086	2198
900× 1700		1820	100	120	—	6	2246	0.1086	2295
1000× 600	1200	720	70	120	52.0	6	1082	0.1186	1131
1000× 700		820	70	120	52.0	6	1154	0.1186	1204
1000× 800		920	70	120	52.0	6	1226	0.1186	1276
1000× 900		1020	70	120	52.0	6	1299	0.1186	1348
1000× 1000		1120	100	120	—	6	1621	0.1186	1671
1000× 1100		1220	100	120	—	6	1719	0.1186	1768
1000× 1200		1320	100	120	—	6	1816	0.1186	1866
1000× 1300		1420	100	120	—	6	1914	0.1186	1963
1000× 1400		1520	100	120	—	6	2011	0.1186	2061
1000× 1500		1620	100	120	—	6	2108	0.1186	2158
1000× 1600		1720	100	120	—	6	2206	0.1186	2255
1000× 1700		1820	100	120	—	6	2303	0.1186	2353

※インバートコンクリートは本体底部+インバート厚5cm分を記載しています。