


縦断用 規格寸法図

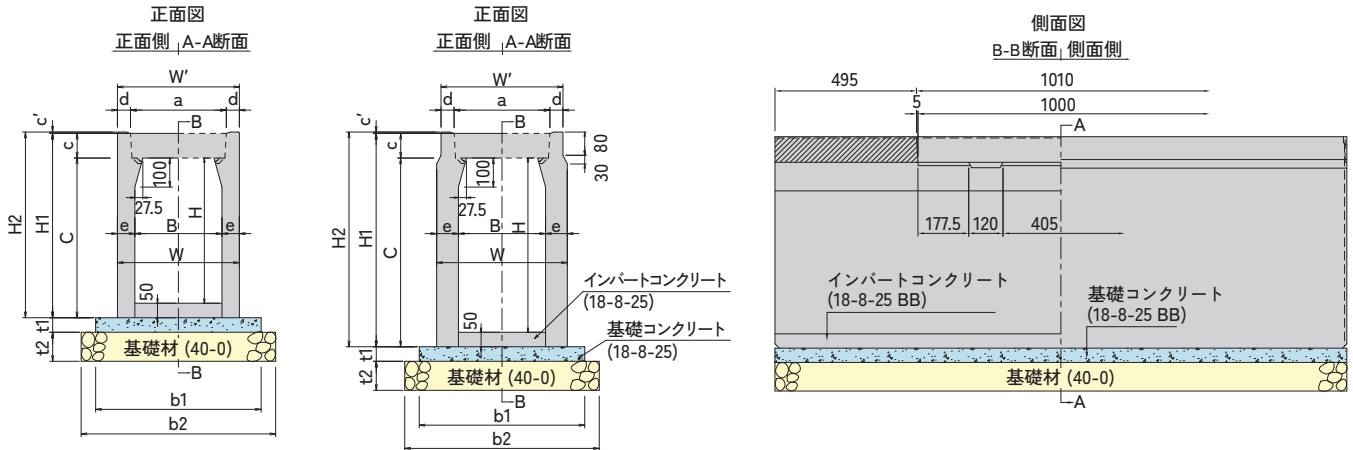

■ 規格寸法表


内幅 B	内高 H	寸法 (mm)										参考質量 (kg)	基礎寸法 (mm)				材料表 (10m 当り)		
		W	W'	C	a	c	c'	d	e	H1	H2		b1	b2	t1	t2	基礎 コンクリート (m³)	基礎材 (m²)	型枠 (m²)
300	300	420	420	350	330	85	4.5	45	60	435	439.5	318	570	670	50	100	0.29	6.7	1.0
	400	420	420	450	330	85	4.5	45	60	535	539.5	376	570	670	50	100	0.29	6.7	1.0
	500	420	420	550	330	85	4.5	45	60	635	639.5	434	570	670	50	100	0.29	6.7	1.0
	600	450	420	650	330	85	4.5	45	75	735	739.5	584	570	670	50	100	0.29	6.7	1.0
	700	450	420	750	330	85	4.5	45	75	835	839.5	656	570	670	50	100	0.29	6.7	1.0
	800	450	420	850	330	85	4.5	45	75	935	939.5	728	570	670	50	100	0.29	6.7	1.0
	900	450	420	950	330	85	4.5	45	75	1035	1039.5	800	570	670	50	100	0.29	6.7	1.0
	1000	470	420	1050	330	85	4.5	45	85	1135	1139.5	972	570	670	50	100	0.29	6.7	1.0
	1100	470	420	1150	330	85	4.5	45	85	1235	1239.5	1054	570	670	50	100	0.29	6.7	1.0
400	1200	470	420	1250	330	85	4.5	45	85	1335	1339.5	1136	570	670	50	100	0.29	6.7	1.0
	400	530	530	450	430	100	5.0	50	65	550	555	446	680	780	60	100	0.41	7.8	1.2
	500	530	530	550	430	100	5.0	50	65	650	655	509	680	780	60	100	0.41	7.8	1.2
	600	530	530	650	430	100	5.0	50	65	750	755	571	680	780	60	100	0.41	7.8	1.2
	700	540	530	750	430	100	5.0	50	70	850	855	670	680	780	60	100	0.41	7.8	1.2
	800	540	530	850	430	100	5.0	50	70	950	955	737	680	780	60	100	0.41	7.8	1.2
	900	560	530	950	430	100	5.0	50	80	1050	1055	896	680	780	60	100	0.41	7.8	1.2
	1000	560	530	1050	430	100	5.0	50	80	1150	1155	973	680	780	60	100	0.41	7.8	1.2
	1100	580	530	1150	430	100	5.0	50	90	1250	1255	1161	680	780	60	100	0.41	7.8	1.2
500	1200	580	530	1250	430	100	5.0	50	90	1350	1355	1248	680	780	60	100	0.41	7.8	1.2
	400	650	650	450	540	115	5.0	55	75	565	570	548	790	890	75	100	0.59	8.9	1.5
	500	650	650	550	540	115	5.0	55	75	665	670	620	790	890	75	100	0.59	8.9	1.5
	600	650	650	650	540	115	5.0	55	75	765	770	692	790	890	75	100	0.59	8.9	1.5
	700	650	650	750	540	115	5.0	55	75	865	870	764	790	890	75	100	0.59	8.9	1.5
	800	650	650	850	540	115	5.0	55	75	965	970	836	790	890	75	100	0.59	8.9	1.5
	900	670	650	950	540	115	5.0	55	85	1065	1070	1002	790	890	75	100	0.59	8.9	1.5
	1000	670	650	1050	540	115	5.0	55	85	1165	1170	1083	790	890	75	100	0.59	8.9	1.5
	1100	670	650	1150	540	115	5.0	55	85	1265	1270	1165	790	890	75	100	0.59	8.9	1.5
600	1200	690	650	1250	540	115	5.0	55	95	1365	1370	1369	790	890	75	100	0.59	8.9	1.5
	1300	690	650	1350	540	115	5.0	55	95	1465	1470	1460	790	890	75	100	0.59	8.9	1.5
	1400	690	650	1450	540	115	5.0	55	95	1565	1570	1551	790	890	75	100	0.59	8.9	1.5
	500	760	760	550	650	130	5.0	55	80	680	685	708	900	1000	100	100	0.90	10.0	2.0
	600	760	760	650	650	130	5.0	55	80	780	785	785	900	1000	100	100	0.90	10.0	2.0
	700	760	760	750	650	130	5.0	55	80	880	885	862	900	1000	100	100	0.90	10.0	2.0
	800	760	760	850	650	130	5.0	55	80	980	985	939	900	1000	100	100	0.90	10.0	2.0
	900	760	760	950	650	130	5.0	55	80	1080	1085	1015	900	1000	100	100	0.90	10.0	2.0
	1000	780	760	1050	650	130	5.0	55	90	1180	1185	1197	900	1000	100	100	0.90	10.0	2.0
600	1100	780	760	1150	650	130	5.0	55	90	1280	1285	1238	900	1000	100	100	0.90	10.0	2.0
	1200	780	760	1250	650	130	5.0	55	90	1380	1385	1370	900	1000	100	100	0.90	10.0	2.0
	1300	800	760	1350	650	130	5.0	55	100	1480	1485	1589	900	1000	100	100	0.90	10.0	2.0
	1400	800	760	1450	650	130	5.0	55	100	1580	1585	1685	900	1000	100	100	0.90	10.0	2.0
	1500	800	760	1550	650	130	5.0	55	100	1680	1685	1781	900	1000	100	100	0.90	10.0	2.0

※L=1.0m 製品、L=1.5m 製品の規格もございます。お問い合わせください。

蓋 規格寸法図

■ 縦断用 コンクリート蓋

甲蓋(L=500)

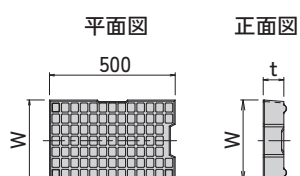


単位 mm

内幅 B	W	t	参考質量 (kg)
300	324	82	32
400	424	97	47
500	534	112	69
600	644	127	96

■ 縦断用 グレーチング

平面図

正面図

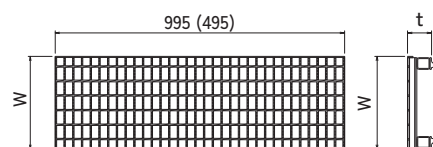

単位 mm


内幅 B	W	t	参考質量 (kg)	
			並目	細目
300	320	85	21 (11)	27(13)
400	420	100	31 (16)	39(19)
500	530	115	48 (24)	61(28)
600	640	130	64 (33)	100(50)

※() 内は L495 の質量です。

■ セーフティグレーチング専用甲蓋(L=475)

平面図

正面図

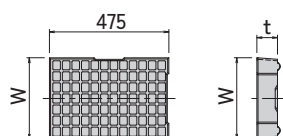


単位 mm

内幅 B	W	t	参考質量 (kg)
300	324	82	30
400	424	97	46
500	534	112	67
600	644	127	95

■ セーフティグレーチング (L=50)

平面図

正面図



単位 mm

内幅 B	W	t	参考質量 (kg)
300	324	82	2.6
400	424	97	4.5
500	534	112	5.8
600	644	127	8.4