


規格寸法図

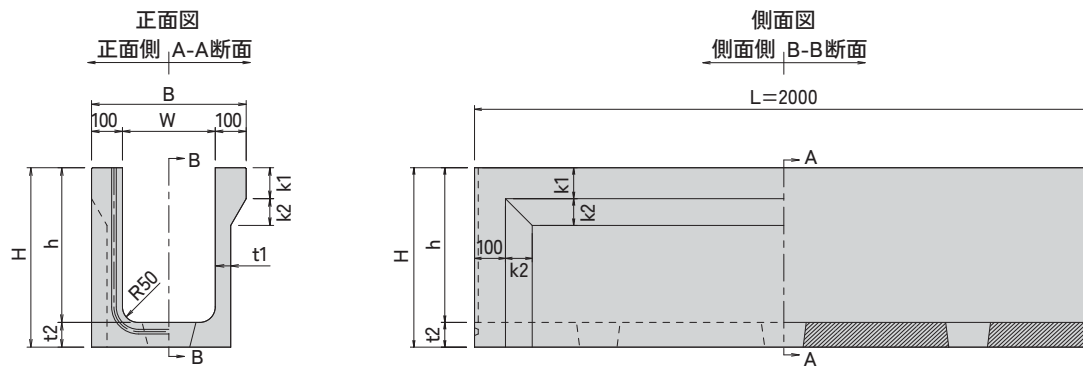

※本体には底部に開孔を設けた自由勾配側溝と開孔の無いU型側溝の2種類があります。 ※上記イラストの底板開孔はW300～600サイズ。

■ 規格寸法表

単位 mm

呼び名 W×h	B	H	t1	t2	k1	k2	自由勾配側溝			U型側溝
							開孔数 n	参考質量 (kg)	インポートコンクリート (m ³ /本)	参考質量 (kg)
300×300	500	380	50	80	100	86.6	3	374	0.0329	386
300×350		430	50	80	150	86.6		422	0.0329	434
300×400		480	50	80	200	86.6		470	0.0329	482
300×500		580	50	80	300	86.6		566	0.0329	578
300×600		680	50	80	100	86.6		540	0.0329	552
300×700		780	50	80	200	86.6		636	0.0329	648
300×800		880	50	80	300	86.6		732	0.0329	744
400×400	600	480	50	80	100	86.6	3	461	0.0459	480
400×500		580	50	80	200	86.6		557	0.0459	576
400×600		680	50	80	100	86.6		571	0.0459	590
400×700		780	50	80	200	86.6		667	0.0459	686
400×800		880	50	80	300	86.6		763	0.0459	782
500×400	700	480	50	80	100	86.6	3	493	0.0583	518
500×500		580	50	80	200	86.6		589	0.0583	614
500×600		680	50	80	100	86.6		604	0.0583	629
500×700		780	50	80	200	86.6		700	0.0583	725
500×800		880	50	80	300	86.6		796	0.0583	821
600×400	800	480	50	80	100	86.6	3	524	0.0716	557
600×500		580	50	80	200	86.6		620	0.0716	653
600×600		680	50	80	300	86.6		716	0.0716	749
600×700		780	50	80	100	86.6		689	0.0716	722
600×800		880	50	80	200	86.6		785	0.0716	818
700×500	900	580	50	80	100	86.6	6	625	0.0816	658
700×600		680	50	80	100	86.6		681	0.0816	714
700×700		780	50	80	100	86.6		738	0.0816	771
700×800		880	50	80	100	86.6		794	0.0816	827

※みぞ巾 800・900・1000 は、お問い合わせください。※お探しのサイズ(深さ)がない場合は、お問い合わせください。

※インポートコンクリートは本体底部+インパート厚5cm分を記載しています。