


UGKSスリット 片流れタイプ(T-25) 規格寸法図

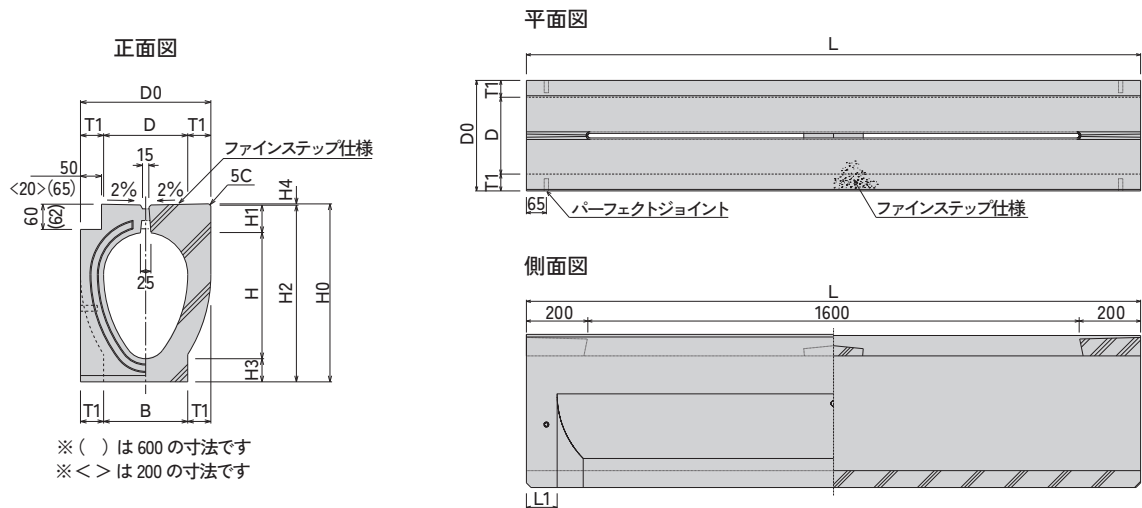


■ 規格寸法表

| 呼び名      | 内寸法 |     | D0  | H0    | H1 | H2   | H3  | H4  | T1 | B   | L    | L1  | 参考質量<br>(kg) |
|----------|-----|-----|-----|-------|----|------|-----|-----|----|-----|------|-----|--------------|
|          | D   | H   |     |       |    |      |     |     |    |     |      |     |              |
| UGKS-200 | 150 | 225 | 260 | 347.6 | 65 | 345  | 55  | 2.6 | 55 | 150 | 2000 | 100 | 256          |
| UGKS-250 | 200 | 300 | 310 | 423.1 | 65 | 420  | 55  | 3.1 | 55 | 200 |      |     | 343          |
| UGKS-300 | 250 | 375 | 360 | 498.6 | 65 | 495  | 55  | 3.6 | 55 | 250 |      |     | 437          |
| UGKS-350 | 300 | 450 | 420 | 599.2 | 70 | 595  | 75  | 4.2 | 60 | 300 |      |     | 582          |
| UGKS-400 | 350 | 525 | 470 | 674.7 | 70 | 670  | 75  | 4.7 | 60 | 350 |      |     | 671          |
| UGKS-500 | 450 | 675 | 580 | 840.8 | 80 | 835  | 80  | 5.8 | 65 | 450 |      |     | 988          |
| UGKS-600 | 550 | 825 | 700 | 1022  | 90 | 1015 | 100 | 7   | 75 | 550 |      |     | 1450         |

※L1000 もございます。※乗入用もございます。

■ UGKS 管理柵

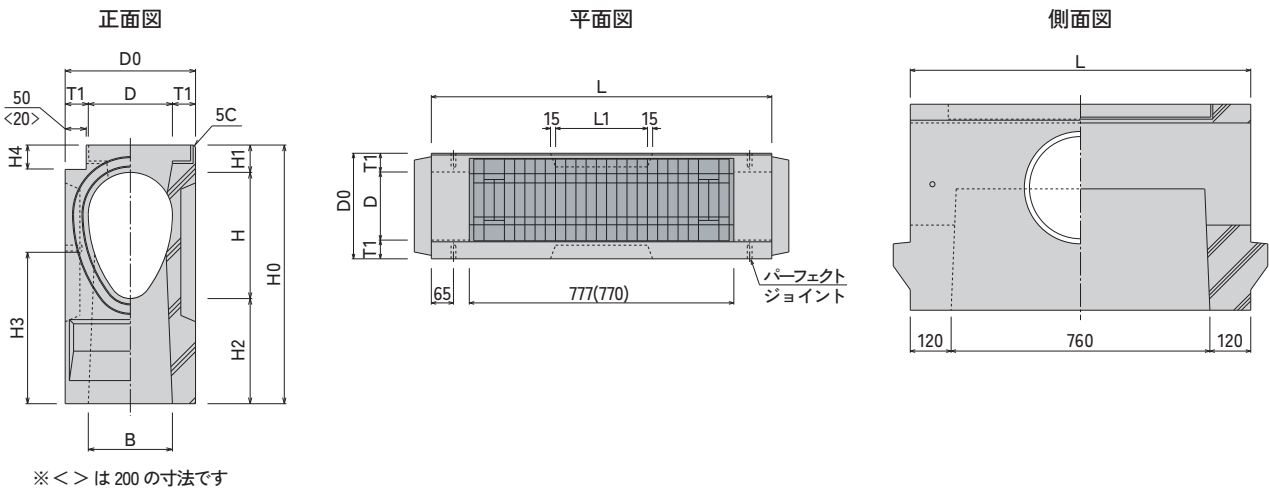


■ 規格寸法表

| 呼び名      | 内寸法 |     | D0  | H0     | H1   | H2  | H3  | H4   | T1 | B   | L    | L1    | 参考質量<br>(kg) |
|----------|-----|-----|-----|--------|------|-----|-----|------|----|-----|------|-------|--------------|
|          | D   | H   |     |        |      |     |     |      |    |     |      |       |              |
| UGKS-200 | 150 | 225 | 260 | 540    | 65   | 250 | 300 | 58.4 | 55 | 150 | 1000 | φ 300 | 181          |
| UGKS-250 | 200 | 300 | 310 | 615    | 65   |     | 360 | 57.9 | 55 | 200 |      | φ 300 | 191          |
| UGKS-300 | 250 | 375 | 360 | 690    | 65   |     | 375 | 57.4 | 55 | 250 |      | φ 330 | 250          |
| UGKS-350 | 300 | 450 | 420 | 770    | 70   |     | 375 | 56.8 | 60 | 300 |      | φ 330 | 306          |
| UGKS-400 | 350 | 525 | 470 | 849.7  | 74.7 |     | 415 | 61   | 60 | 330 |      | φ 450 | 358          |
| UGKS-500 | 450 | 675 | 580 | 1010.8 | 85.8 |     | 415 | 61   | 65 | 430 |      | φ 450 | 476          |

※最大深さ 2000 まで対応可能です。 ※400 サイズからグレーチング部の長さが 770 となります。

## UGFSスリット フラットタイプ(T-25) 規格寸法図

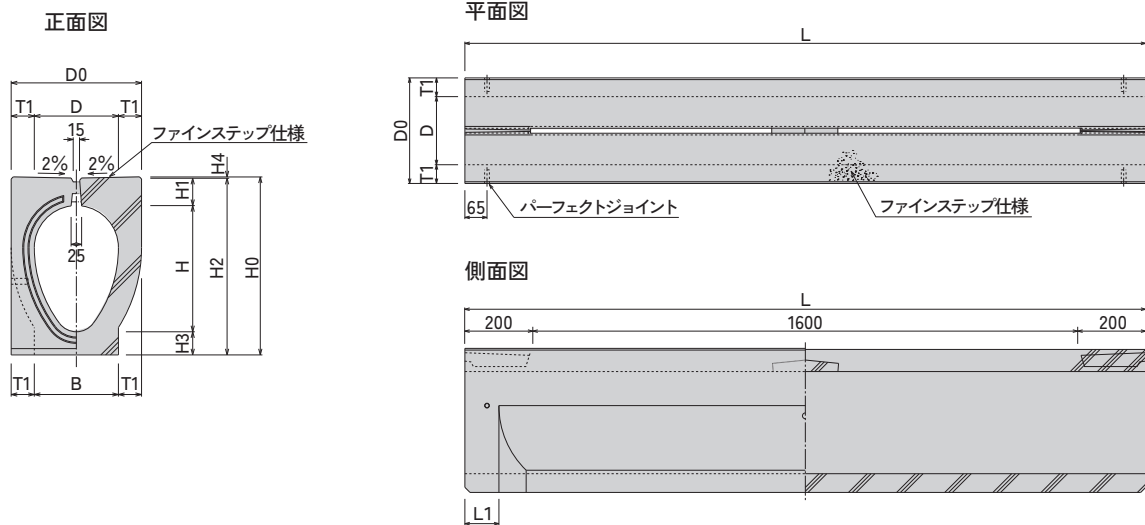


### ■ 規格寸法表

| 呼び名      | 内寸法 |     | D0  | H0    | H1 | H2   | H3  | H4  | T1 | B   | L    | L1  | 参考質量<br>(kg) |
|----------|-----|-----|-----|-------|----|------|-----|-----|----|-----|------|-----|--------------|
|          | D   | H   |     |       |    |      |     |     |    |     |      |     |              |
| UGFS-200 | 150 | 225 | 260 | 347.6 | 65 | 345  | 55  | 2.6 | 55 | 150 | 2000 | 100 | 262          |
| UGFS-250 | 200 | 300 | 310 | 423.1 | 65 | 420  | 55  | 3.1 | 55 | 200 |      |     | 358          |
| UGFS-300 | 250 | 375 | 360 | 498.6 | 65 | 495  | 55  | 3.6 | 55 | 250 |      |     | 452          |
| UGFS-350 | 300 | 450 | 420 | 599.2 | 70 | 595  | 75  | 4.2 | 60 | 300 |      |     | 597          |
| UGFS-400 | 350 | 525 | 470 | 674.7 | 70 | 670  | 75  | 4.7 | 60 | 350 |      |     | 685          |
| UGFS-500 | 450 | 675 | 580 | 840.8 | 80 | 835  | 80  | 5.8 | 65 | 450 |      |     | 998          |
| UGFS-600 | 550 | 825 | 700 | 1022  | 90 | 1015 | 100 | 7   | 75 | 550 |      |     | 1465         |

※L1000 もございます。 ※横断用もございます。①スリットタイプ②スリットなし暗渠タイプ

### ■ UGFS 管理桧




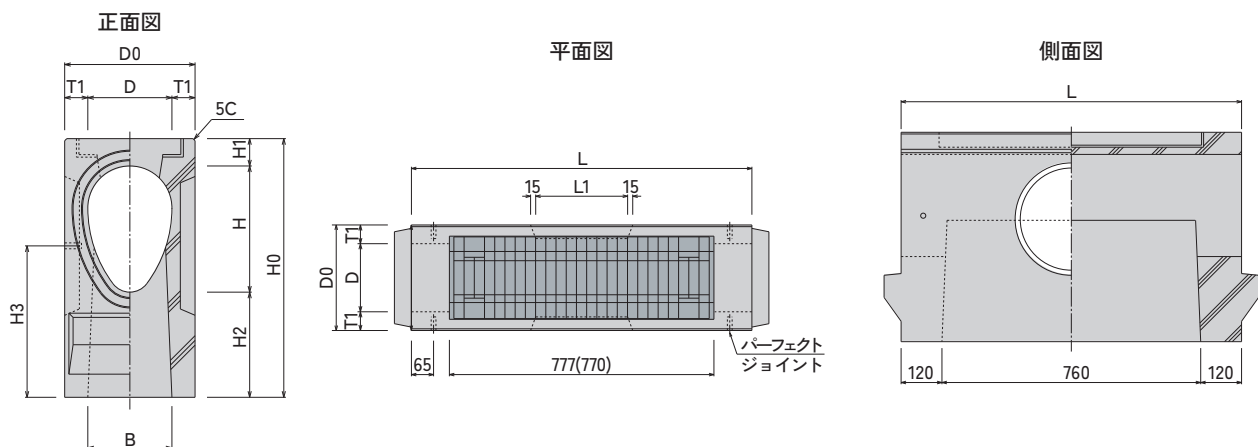


### ■ 規格寸法表

| 呼び名      | 内寸法 |     | D0  | H0     | H1   | H2  | H3  | T1 | B   | L    | L1    | 参考質量<br>(kg) |
|----------|-----|-----|-----|--------|------|-----|-----|----|-----|------|-------|--------------|
|          | D   | H   |     |        |      |     |     |    |     |      |       |              |
| UGFS-200 | 150 | 225 | 260 | 540    | 65   | 250 | 300 | 55 | 150 | 1000 | φ 300 | 184          |
| UGFS-250 | 200 | 300 | 310 | 615    | 65   |     | 360 | 55 | 200 |      | φ 300 | 198          |
| UGFS-300 | 250 | 375 | 360 | 690    | 65   |     | 375 | 55 | 250 |      | φ 330 | 257          |
| UGFS-350 | 300 | 450 | 420 | 770    | 70   |     | 375 | 60 | 300 |      | φ 330 | 313          |
| UGFS-400 | 350 | 525 | 470 | 849.7  | 74.7 |     | 415 | 60 | 330 |      | φ 450 | 365          |
| UGFS-500 | 450 | 675 | 580 | 1010.8 | 85.8 |     | 415 | 65 | 430 |      | φ 450 | 483          |

※最大深さ 2000 まで対応可能です。 ※400 サイズからグレーチング部の長さが 770 となります。

## UGJS/自転車道用・中央分離帯タイプ 規格寸法図

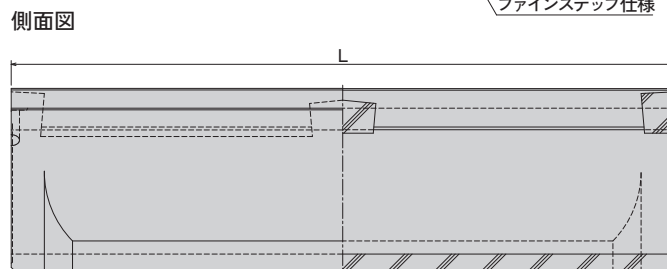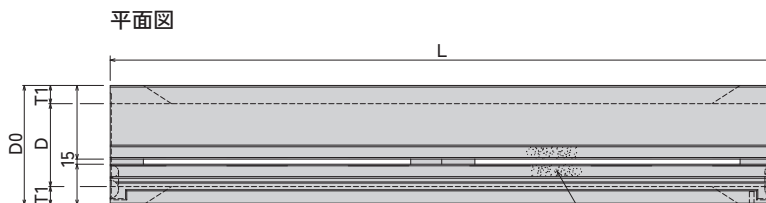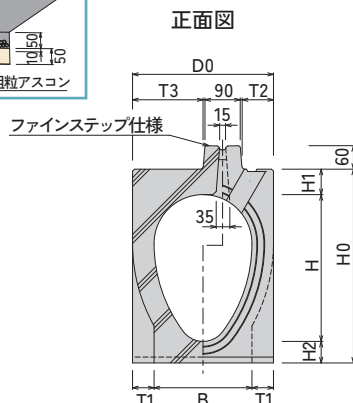


■ 規格寸法表

単位 mm


| 呼び名      | 内寸法 |     | D0  | H0    | H1   | H2 | T1 | T2  | T3  | B   | L    | 参考質量<br>(kg) |
|----------|-----|-----|-----|-------|------|----|----|-----|-----|-----|------|--------------|
|          | D   | H   |     |       |      |    |    |     |     |     |      |              |
| UGJS-250 | 200 | 300 | 310 | 420   | 65   | 55 | 55 | 105 | 105 | 200 | 2000 | 370          |
| UGJS-300 | 250 | 375 | 360 | 495   | 65   | 55 | 55 | 80  | 180 | 250 |      | 467          |
| UGJS-350 | 300 | 450 | 420 | 595   | 70   | 75 | 60 | 140 | 180 | 300 |      | 611          |
| UGJS-400 | 350 | 525 | 470 | 674.7 | 74.7 | 75 | 60 | 185 | 185 | 350 |      | 700          |
| UGJS-500 | 450 | 675 | 580 | 840.8 | 85.8 | 80 | 65 | 240 | 240 | 450 |      | 1058         |

## ■ 排水性舗装対応タイプ


排水孔詳細図

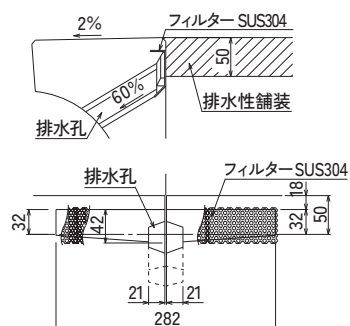


側面図

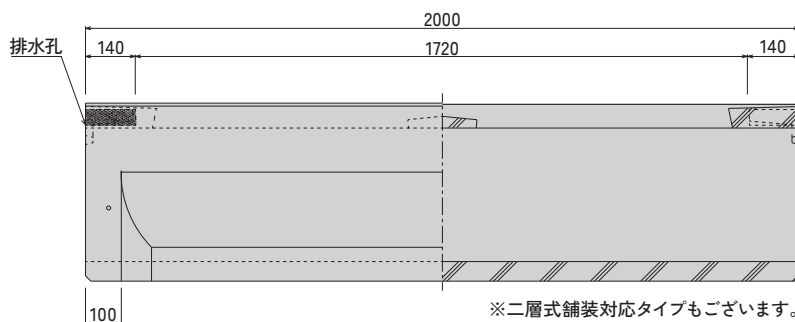


## UGKS-R(300用)

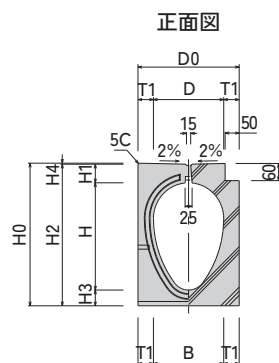


平面図



側面図



設置図

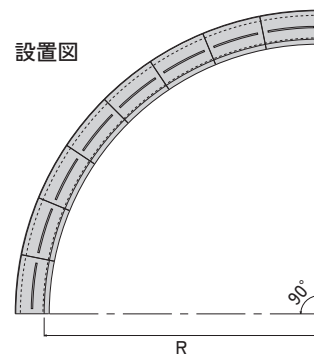

■ 規格寸法表

単位 mm

| 項目   | 内寸法 |     | D0  | H0    | H1 | H2  | H3 | H4  | T1 | B   | L1    | L2    | 使用数<br>個/90° |
|------|-----|-----|-----|-------|----|-----|----|-----|----|-----|-------|-------|--------------|
|      | D   | H   |     |       |    |     |    |     |    |     |       |       |              |
| 3mR  | 250 | 375 | 360 | 498.6 | 65 | 495 | 55 | 3.6 | 55 | 250 | 646.7 | 576.5 | 8            |
| 6mR  |     |     |     |       |    |     |    |     |    |     | 988.2 | 931.8 | 10           |
| 12mR |     |     |     |       |    |     |    |     |    |     | 1016  | 986   | 19           |