


車道用鉄筋コンクリートU型

Locacon®

規格寸法図

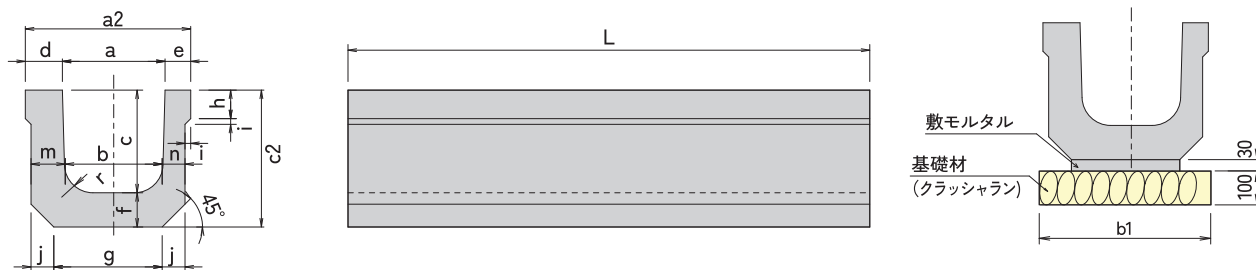

規格寸法表


呼び名	a	b	c	a2	c2	d	e	f	g	h	i	j	L	m	n	r	参考 質量 (kg)	b1	材料表(10m当り)	
																			基礎材 (m ²)	製品数量 (個)
180	180	170	180	290	240	65	45	60	190	50	10	40	1000	60	40	50	83	320	3.2	9.95
240	240	220	240	345	300	60	45	60	245	50	10	40	1000	60	45	50	103	375	3.8	9.95
300A	300	260	240	420	310	75	45	70	300	50	10	50	1000	85	55	50	136	450	4.5	9.95
300B	300	260	300	430	380	80	50	80	300	50	10	55	1000	90	60	50	170	460	4.6	9.95
360A	360	310	300	480	375	75	45	75	360	50	10	50	1000	90	60	50	165	510	5.1	9.95
360B	360	310	360	490	440	80	50	80	360	50	10	55	1000	95	65	50	204	520	5.2	9.95
450	450	400	450	590	540	85	55	90	450	50	10	60	600	100	70	70	168	620	6.2	16.5
600	600	540	600	780	700	110	70	100	600	50	10	80	600	130	90	70	271	810	8.1	16.5

※600型以外目地が付いています。

Ds-PUL(長尺側溝)

Locacon®

規格寸法図

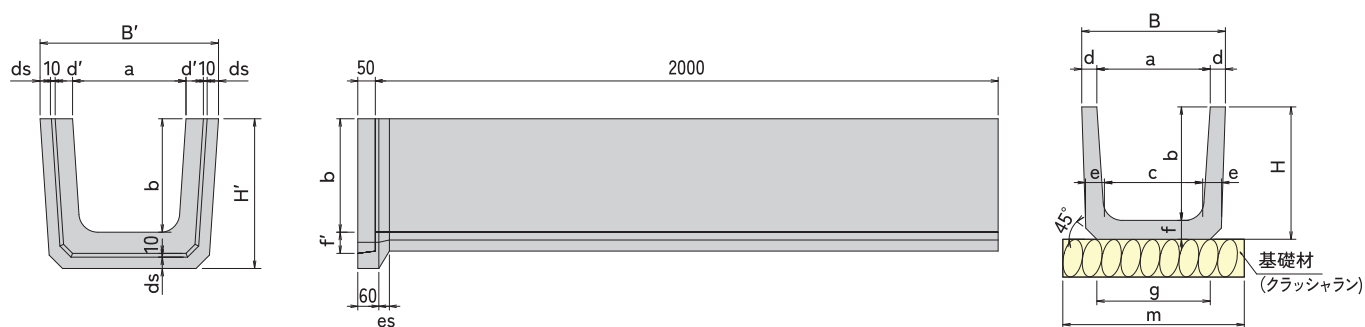

規格寸法表

呼び名	a	b	c	d	e	f	g	B	H	d'	ds	es	f'	B'	H'	m	参考質量 (kg)
PUL-300	300	300	260	40	50	50	300	380	350	46	30	30	56	472	396	480	226
PUL-450	450	450	400	40	55	55	430	530	505	46	40	56	61	642	561	640	362
PUL-600	600	600	540	40	60	60	600	680	660	46	55	71	66	822	731	800	514
PUL-S2(S1)・300	300	300	260	50	60	60	300	400	360	56	30	46	66	492	406	480	293(285)
PUL-S2(S1)・450	450	450	400	55	70	70	430	560	520	61	40	56	76	672	576	640	480(469)
PUL-S2(S1)・600	600	600	540	70	80	80	600	740	680	76	55	71	86	882	751	800	744(728)

※PUL：輪荷重の影響がない箇所 PUL S2：輪荷重の影響がある箇所 (東・中・西日本高速道路株式会社 令和5年 用排水構造物標準設計図集 より)