


AS柵

Locacon®

角欠け防止の受枠付き集水柵



VS側溝 や マルチU とぴったり合わせたい時
多様なサイズが必要な時に

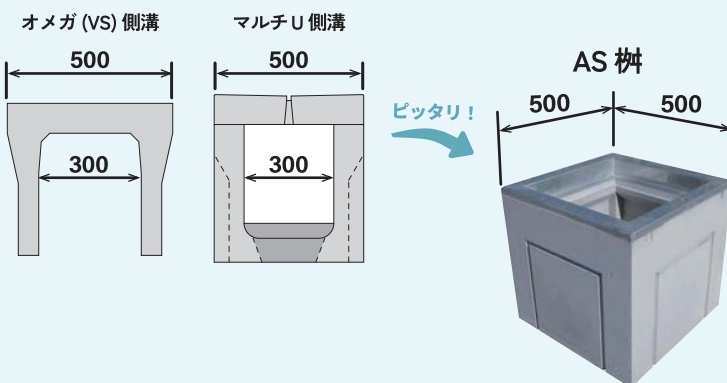

製品種類

■ グレーチング110° 開閉タイプ



■ グレーチングボルト固定タイプ



■ 柵ベース

基礎コンクリートをプレキャスト化したAS柵専用のコンクリート基礎版です。AS柵+柵ベースの使用で工期短縮に貢献します。


柵ベース設置



柵設置+インパットコンクリート打設



■ 柵ベース規格寸法図



柵ベース(正方形) 規格寸法表

単位 mm

呼び名	A	B	a	b	t	参考質量 (kg)
250×250用	560	560	150	150	100	69
300×300用	620	620	200	200	100	81
400×400用	730	730	300	300	100	104
500×500用	850	850	400	400	100	132
600×600用	930	930	500	500	100	142
700×700用	1070	1070	500	500	100	210
800×800用	1180	1180	500	500	100	270
900×900用	1290	1290	500	500	100	336
1000×1000用	1400	1400	500	500	100	406



柵ベース(長方形) 規格寸法表

単位 mm


呼び名	A	B	a	b	t	参考質量 (kg)
250×500用	810	560	400	150	100	96
300×600用	930	620	500	200	100	112
400×500用	820	710	400	300	100	113
400×600用	930	710	500	300	100	125
400×800用	1180	710	500	300	100	162
500×600用	930	820	500	400	100	138
500×1000用	1400	820	500	300	100	236
600×700用	1070	930	500	500	100	176
800×1000用	1400	1180	500	500	100	332

規格寸法図 正方形

※グレーチングは 110° 開閉タイプ、ボルト固定タイプどちらも製造可能です。



■ 110° 開閉グレーチング 普通目

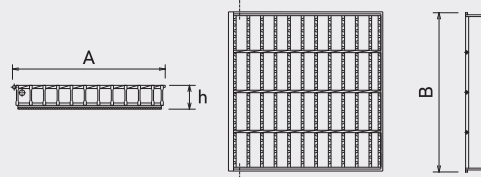

※ 600×600 以上のグレーチングは 2 枚割れとする。

■ 規格寸法表


単位 mm

呼び名	A	A'	B	B'	H'	h	参考質量(kg) (受枠込)	グレーチング				
								呼び名	A	B	h	参考質量(kg)
300 × 300 × 400	300	500	300	500	460	60	137	300×300	385	390	59.5	10.1
300 × 300 × 500					560		162					
300 × 300 × 600					660		196					
300 × 300 × 700					760		221					
300 × 300 × 800					860		245					
300 × 300 × 900					960		269					
300 × 300 × 1000					1060		293					
300 × 300 × 1200					1260		353					
300 × 300 × 1400					1460		400					
400 × 400 × 500	400	610	400	610	565	65	208	400×400	485	492	64.0	18.4
400 × 400 × 600					665		250					
400 × 400 × 800					865		312					
400 × 400 × 1000					1065		371					
400 × 400 × 1200					1265		445					
400 × 400 × 1500					1565		535					
500 × 500 × 600	500	720	500	720	675	75	314	500×500	595	602	75.0	27.2
500 × 500 × 800					875		405					
500 × 500 × 1000					1075		484					
500 × 500 × 1200					1275		556					
500 × 500 × 1400					1475		628					
500 × 500 × 1700					1775		733					
600 × 600 × 800	600	830	600	830	885	85	491	600×600	346	702	85.0	42.2
600 × 600 × 1000					1085		583					
600 × 600 × 1200					1285		669					
600 × 600 × 1400					1485		755					
600 × 600 × 1600					1685		850					
600 × 600 × 1800					1885		932					
700 × 700 × 1000	700	970	700	970	1085	85	946	700×700	398	819	85.0	55.2
700 × 700 × 1250					1335		1139					
700 × 700 × 1500					1585		1324					
700 × 700 × 1750					1835		1511					
700 × 700 × 2000					2085		1685					
800 × 800 × 1000	800	1080	800	1080	1100	100	1125	800×800	450	922	100.0	79.2
800 × 800 × 1250					1350		1353					
800 × 800 × 1500					1600		1580					
800 × 800 × 1750					1850		1794					
800 × 800 × 2000					2100		2001					
800 × 800 × 2200					2300		2076					
900 × 900 × 1000	900	1190	900	1190	1110	110	1331	900×900	505	1030	110.0	99.8
900 × 900 × 1250					1360		1595					
900 × 900 × 1500					1610		1851					
900 × 900 × 1750					1860		2100					
900 × 900 × 2000					2110		2331					
900 × 900 × 2200					2310		2521					
1000 × 1000 × 1000	1000	1300	1000	1300	1135	135	1514	1000×1000	555	1132	134.5	140.6
1000 × 1000 × 1250					1385		1813					
1000 × 1000 × 1500					1635		2095					
1000 × 1000 × 1750					1885		2375					
1000 × 1000 × 2000					2135		2646					
1000 × 1000 × 2400					2535		3059					


※グレーチングの寸法・質量は、T-25、110° 開閉式、並目タイプの数値です。

規格寸法図 長方形

※グレーチングは 110° 開閉タイプ、グレーチングボルト固定タイプの製造が可能です。

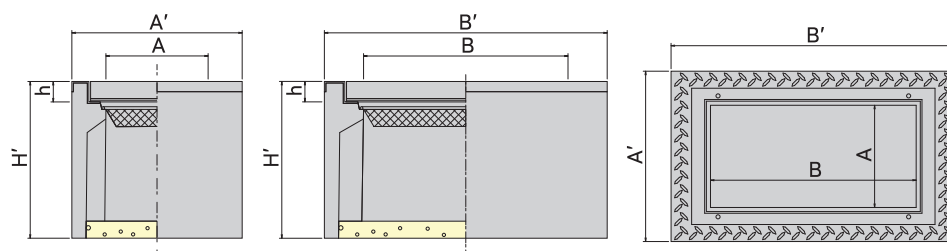

■ 110° 開閉グレーチング 普通目



※ 400×800・500×1000 以上のグレーチングは 2 枚割れとする。

■ 規格寸法表

単位 mm

呼び名	A	A'	B	B'	H'	h	参考質量(kg) (受枠込)	グレーチング				
								呼び名	A	B	h	参考質量(kg)
300 × 600 × 400	300	500	600	830	460	60	170	300×600	701	386	59.5	17.7
300 × 600 × 500					560		198					
300 × 600 × 600					660		247					
300 × 600 × 700					760		276					
300 × 600 × 800					860		304					
300 × 600 × 900					960		332					
300 × 600 × 1000					1060		360					
300 × 600 × 1200					1260		402					
300 × 600 × 1400					1460		451					
400 × 500 × 600	400	610	500	720	665	65	279	400×500	600	484	64.0	21.5
400 × 500 × 800					865		348					
400 × 500 × 1000					1065		415					
400 × 500 × 1200					1265		492					
400 × 500 × 1500					1565		590					
400 × 600 × 600	400	610	600	830	665	65	308	400×600	700	484	64.0	25.1
400 × 600 × 800					865		386					
400 × 600 × 1000					1065		464					
400 × 600 × 1200					1265		539					
400 × 600 × 1500					1565		646					
400 × 800 × 600	400	610	800	1080	665	65	410	400×800	450	510	64.0	33.8
400 × 800 × 800					865		517					
400 × 800 × 1000					1065		622					
400 × 800 × 1200					1265		722					
400 × 800 × 1400					1465		820					
400 × 800 × 1600					1665		916					
500 × 600 × 800	500	720	600	830	875	75	432	500×600	702	596	75.0	32.2
500 × 600 × 1000					1075		521					
500 × 600 × 1200					1275		604					
500 × 600 × 1400					1475		684					
500 × 600 × 1700					1775		798					
500 × 1000 × 600	500	720	1000	1300	675	75	536	500×1000	554	610	75.0	50.4
500 × 1000 × 800					875		672					
500 × 1000 × 1000					1075		803					
500 × 1000 × 1200					1275		930					
500 × 1000 × 1400					1475		1050					
500 × 1000 × 1600					1675		1168					
600 × 700 × 800	600	830	700	970	885	85	613	600×700	404	702	85.0	46.4
600 × 700 × 1000					1085		730					
600 × 700 × 1200					1285		840					
600 × 700 × 1400					1485		950					
600 × 700 × 1600					1685		1051					
600 × 700 × 1800					1885		1154					
800 × 1000 × 1000	800	1080	1000	1300	1100	100	1303	800×1000	555	922	100.0	97.8
800 × 1000 × 1250					1350		1567					
800 × 1000 × 1500					1600		1819					
800 × 1000 × 1750					1850		2070					
800 × 1000 × 2000					2100		2306					
800 × 1000 × 2250					2350		2537					

※グレーチングの寸法・質量は、T-25、110° 開閉式、並目タイプの数値です。