歩道エプロンタイプ　規格寸法図　車道側に側溝が設置されるセミフラット歩道の現場でお使いください。

■ 標準

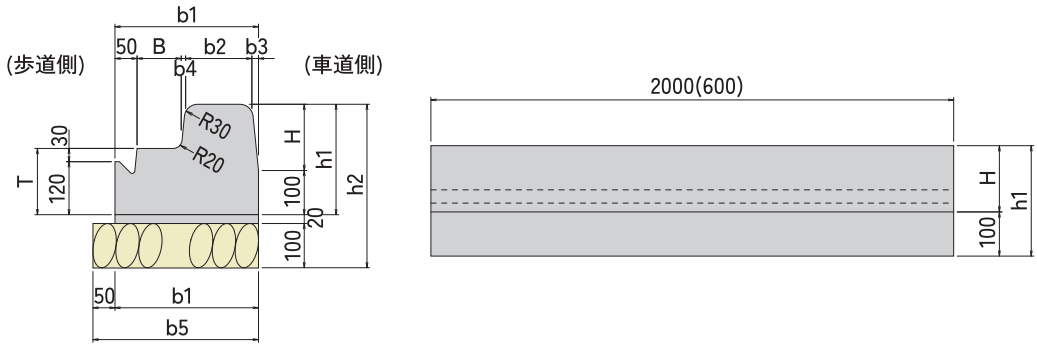

単位 mm

呼び名	B	H	T	b1	b2	b3	b4	b5	h1	h2	参考質量(kg)
両R-A	100	150	150	325	150	15	10	375	250	370	290(87)
両R-B	100	200	150	365	180	20	15	415	300	420	375(113)

■ 乗り入れ(テーパー)

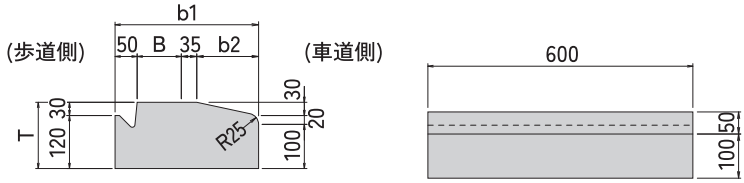

単位 mm

呼び名	B	T	b1	b2	参考質量(kg)
両R-A	100	150	325	140	63
両R-B	100	150	365	180	69

■ 水抜き

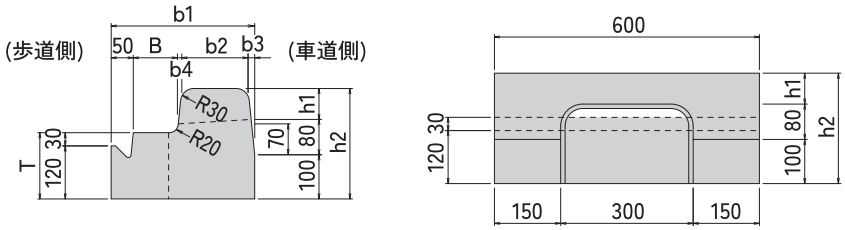

単位 mm

呼び名	B	T	b1	b2	b3	b4	h1	h2	参考質量(kg)
両R-A	100	150	325	150	15	10	70	250	66
両R-B	100	150	365	180	20	15	120	300	86

■ 切り下げ(テーパー左用)　※切り下げには左用、右用があります。下図は左用。

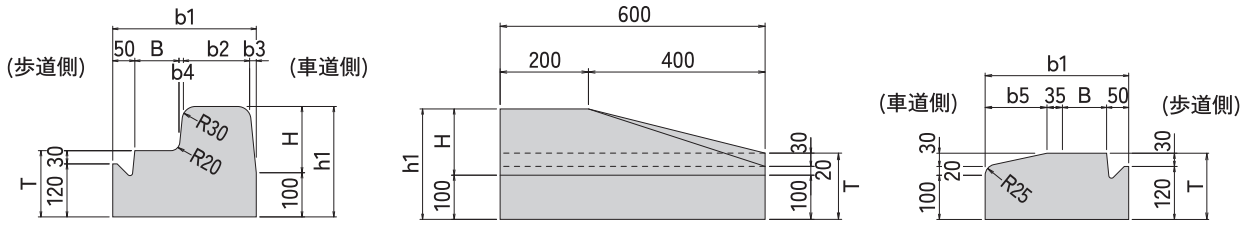

単位 mm

呼び名	B	H	T	b1	b2	b3	b4	b5	h1	参考質量(kg)
両R-A	100	150	150	325	150	15	10	140	250	80
両R-B	100	200	150	365	180	20	15	180	300	97