


施工時の留意点

防草ブロックは植物の性質を利用して雑草の生育を抑制していますので、舗装にあたっては下記の3点に特に留意をお願いします。

1. 目地モルタルは切欠き部の形に沿って詰め、はみ出た目地モルタルを取り除く

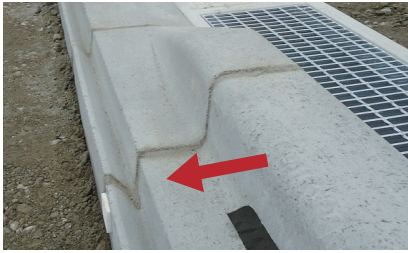


防草切欠き部に目地モルタルが残っていると、その部分の防草効果がなくなってしまいます。舗装前にモルタルを取り除いてください。

2. 防草切欠き部の土砂を必ず取り除く



防草切欠き部に土砂が残っていると、防草効果がなくなってしまいます。舗装前に、わずかな土砂も残さないよう、ほうき等で掃きとってください。

3. 切り欠き付近の路盤は1cm程度下げる

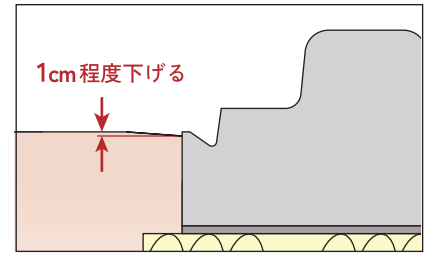

防草切り欠き部に土砂が入らないよう、路盤の高さを切欠き部より約1cm低くしてください。