


両面R歩車道境界ブロック


■標準タイプ

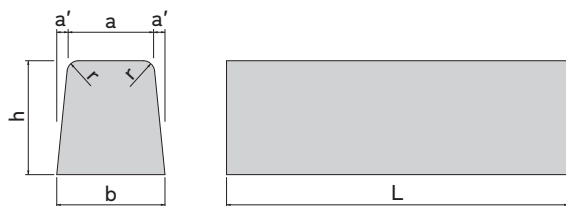

呼び名	a	a'	b	h	r	L	参考質量 (kg)
A	150	20	190	200	20	2000 (600)	153(46)
B	180	25	230	250	30		230(72)
C	180	30	240	300	30		283(88)

単位 mm


■乗入タイプ

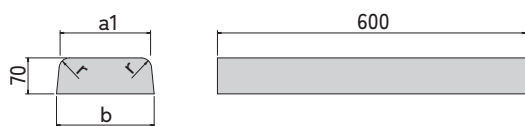

呼び名	a1	b	r	参考質量 (kg)
A	176	190	20	19
B・C	216	230	30	21

単位 mm

■水抜きタイプ

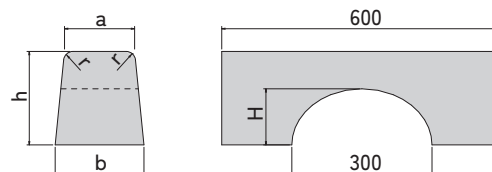


呼び名	a	b	h	r	H	参考質量 (kg)
A	150	190	200	20	120	34
B	180	230	250	30	150	53
C	180	240	300	30	180	65

単位 mm

■切下タイプ

※切下げブロックには左用、右用があります。下図は左用。

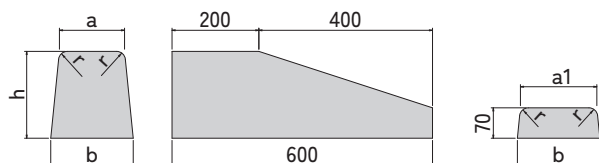


呼び名	a	a1	b	h	r	参考質量 (kg)
A	150	176	190	200	20	37
B	180	216	230	250	30	56

単位 mm

■切下 UD タイプ C 用

参考質量: 65kg


※切下げブロックには左用、右用があります。下図は左用。

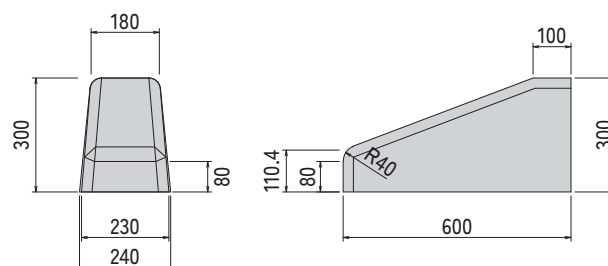

※上記タイプに反射板はつきません。


■切下ブロック UD タイプ 反射板付き

※切下げブロックには左用、右用があります。下図は左用。

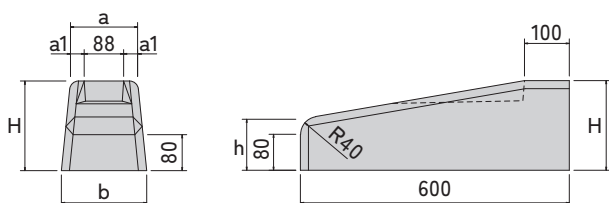

呼び名	a	a1	b	h	H	参考質量 (kg)
A	150	31	190	113.7	200	37
B	180	46	230	110.4	250	54

単位 mm

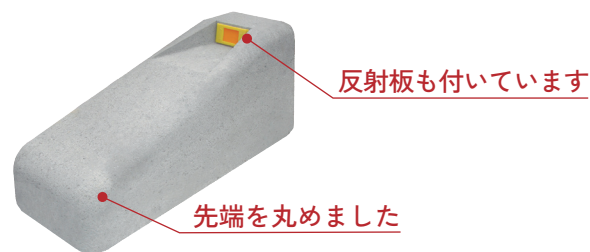

両 R 乗り入れタイプや
マウンドアップタイプにも
ご利用いただけます。

両 R 乗り入れ
タイプマウンドアップ
タイプ