


歩車道境界ブロック

リサイクル

DC

両面R歩車道境界ブロック


■標準タイプ

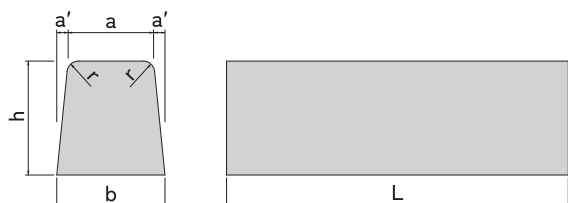

呼び名	a	a'	b	h	r	L	参考質量 (kg)
A	150	20	190	200	20	2000 (600)	153(46)
B	180	25	230	250	30		230(72)
C	180	30	240	300	30		283(88)

単位 mm


■乗入タイプ

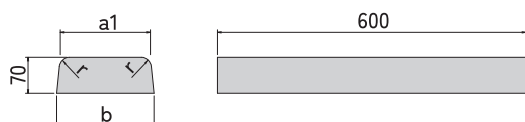

呼び名	a1	b	r	参考質量 (kg)
A	176	190	20	19
B・C	216	230	30	21

単位 mm

■水抜きタイプ

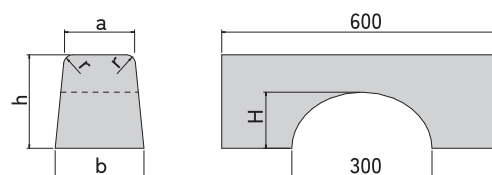


呼び名	a	b	h	r	H	参考質量 (kg)
A	150	190	200	20	120	34
B	180	230	250	30	150	53
C	180	240	300	30	180	65

単位 mm

■切下タイプ

※切下げブロックには左用、右用があります。下図は左用。

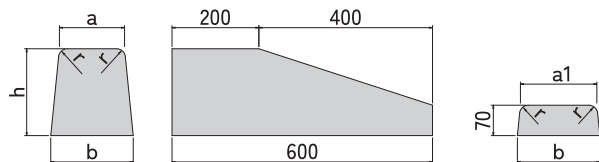


呼び名	a	a1	b	h	r	参考質量 (kg)
A	150	176	190	200	20	37
B	180	216	230	250	30	56

単位 mm

■切下 UD タイプ C 用

参考質量:65kg


※切下げブロックには左用、右用があります。下図は左用。

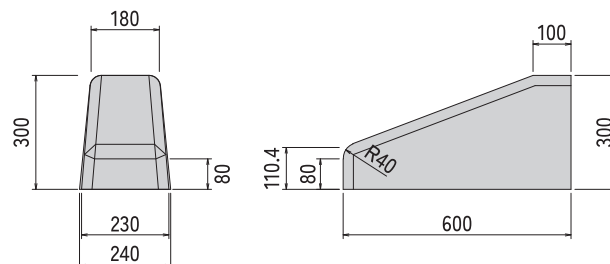

※上記タイプに反射板はつきません。


■切下ブロック UD タイプ 反射板付き

※切下げブロックには左用、右用があります。下図は左用。

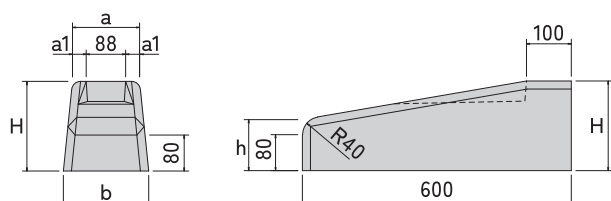

呼び名	a	a1	b	h	H	参考質量 (kg)
A	150	31	190	113.7	200	37
B	180	46	230	110.4	250	54

単位 mm

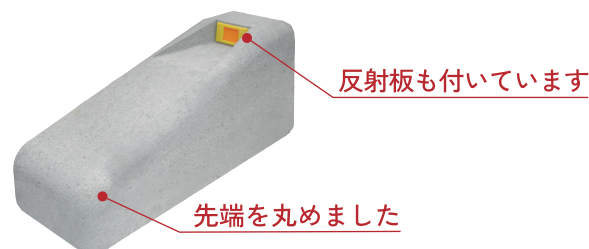


両 R 乗り入れタイプや
マウンドアップタイプにも
ご利用いただけます。

両 R 乗り入れ
タイプマウンドアップ
タイプ


■ 反射板の取り付けについて

反射板の色は透明（クリアー）、オレンジの２種類あり、車両進行方向の前方左側に位置する乗入れ部において、奥側の切下げ部に透明（クリアー）色、手前の切下げ部にオレンジ色を取り付けることとします。（右図を参照）

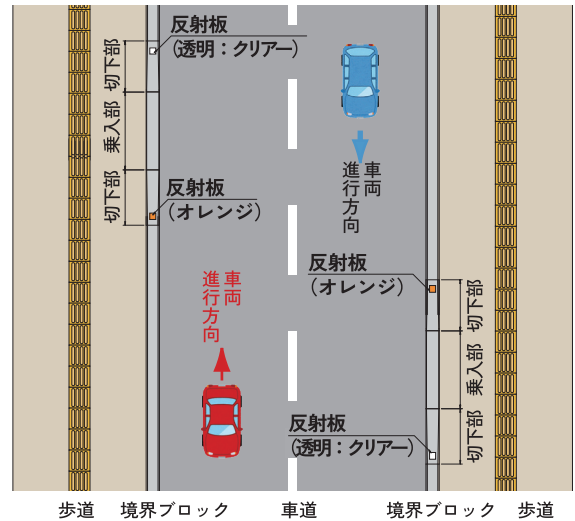

片面R歩車道境界ブロック


■ 標準タイプ

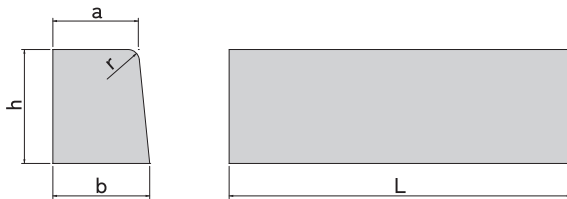

単位 mm						
呼び名	a	b	h	r	L	参考質量 (kg)
A	150	170	200	20	2000 (600)	147(44)
B	180	205	250	30		220(66)
C	180	210	300	30		268(81)


■ 切下タイプ

※切下げブロックには左用、右用があります。下図は左用。

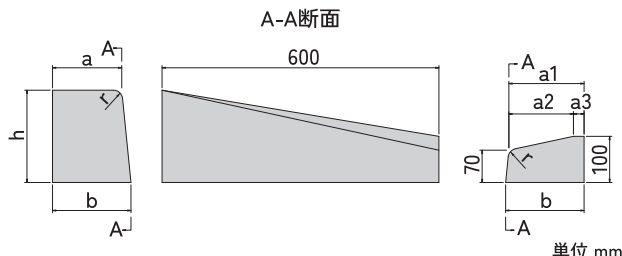


単位 mm							
呼び名	a	a1	a2	a3	b	h	参考質量 (kg)
A	150	163	140	23	170	200	33
B	180	198	140	58	205	250	46
C	180	203	140	63	210	300	49

■ 水抜きタイプ

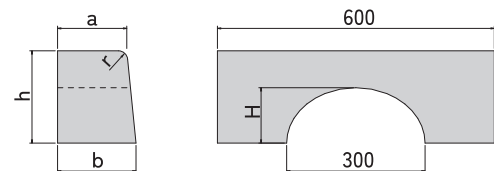


単位 mm						
呼び名	a	b	h	r	H	参考質量 (kg)
A	150	170	200	20	120	33
B	180	205	250	30	150	51
C	180	210	300	30	180	61

■ 乗入タイプ

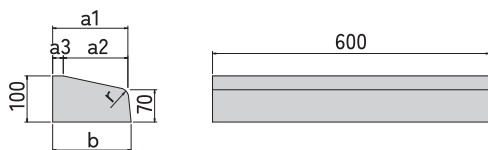

単位 mm						
呼び名	a1	a2	a3	b	r	参考質量 (kg)
A	163	140	23	170	20	19
B	198	140	58	205	30	25
C	203	140	63	210	30	26

■ 乗入フラットタイプ



単位 mm				
呼び名	a	b	r	参考質量 (kg)
A	163	170	20	16
B	198	205	30	20