

CVブロック

リサイクル

DC

大型積み・張りブロック



特 長

1. 省人力化・工期短縮に貢献します
ブロックサイズは最大 2.0m²/個で、重機で設置するため、従来の間知ブロックと比較し施工スピードが向上。施工手間も小さくなり、省人力化・工期短縮に貢献します。
2. 専用吊り金具でカンタンに設置が可能です
吊り金具の取り付けは全て前面から作業ができ、分吊りも可能。簡単設置にこだわりました。
3. 災害時でも迅速対応
即時脱型製法 (DC 製品) で製造するため日当たり生産量が最大 150 個/日。災害時にも迅速な対応が可能です。
4. 信州リサイクル認定品
埋め立て処分される溶融スラグの減量化に貢献しており、長野県より「信州リサイクル製品」の認定を頂きました。(CV ブロック 0.5、0.25)



▲ 明度証明書
明度 5.0 (積み)
(CVブロック 0.5)



▲ 明度証明書
明度 4.0 (張り)
(CVブロック 2.0)

従来の間知ブロックでは ...
人の手で積むのは大変👉




CV ブロックなら機械設置で施工簡単♪




規格寸法図


■ CV ブロック 2.0

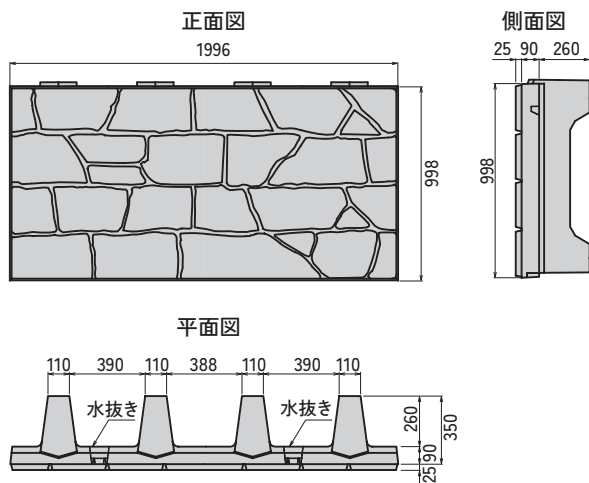


■ CV ブロック 1.0

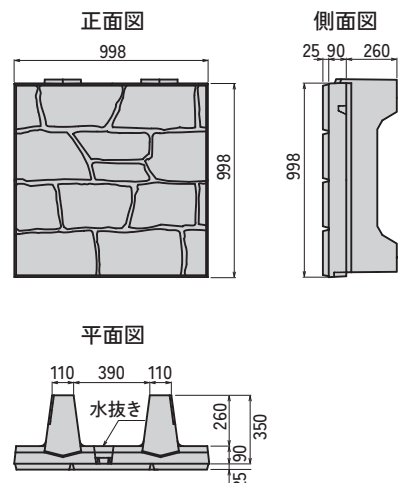


■ CV ブロック 0.5 ※1

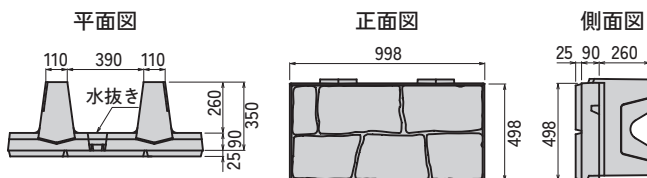

■ CV ブロック 0.25 ※2

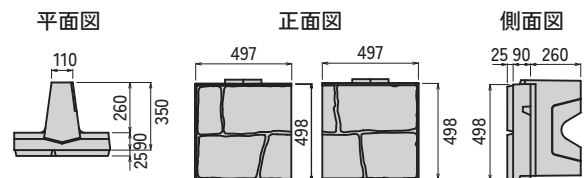

■ 調整パネル ※3



■ 規格寸法表


呼び名	使用用途	呼び寸法(mm) 法長 × 幅 × 控	体積 (m ³)	参考質量 (kg)	胴込コンクリート (m ³ /m ²)	使用個数 (個/m ²)
CVブロック2.0	練張りブロック	1000×2000×350	0.353	720	0.203	0.5
CVブロック1.0	練張りブロック	1000×1000×350	0.177	360		1
CVブロック0.5	練張・積みブロック	500×1000×350	0.089	180	0.199	2
CVブロック0.25	調整ブロック	500×500×350	0.045	90		4
調整パネル	天端コンクリート調整用	500×1000	—	86	—	—

※1) CV ブロック 0.5 は根石がございます。お問い合わせください。 ※2) 面柄は 2 種類あります

※3) 天端コンクリート化粧用パネル。胴込コンクリートに差し筋 (D13) を行い、固定鉄筋を溶接して調整パネルを固定してください。

標準断面図

■ 標準施工断面図

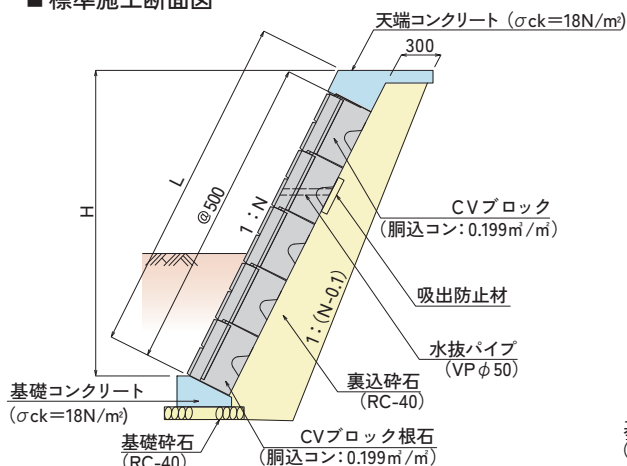

※水抜きは現場にてノックアウトをお願いします。

■ 緩傾斜施工断面図

