

ロックルII

DC

NETIS登録:CG-230002-A


大型張りブロック



特 長

1. 胴込めコンクリートが不要な張りブロック

ブロック自体の控え厚が 350mm あるため、胴込めコンクリートを必要としない張りブロックです。

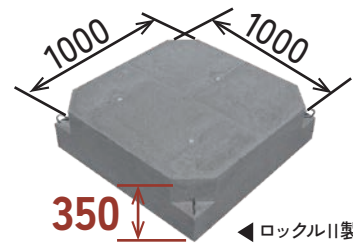

▲ロックルII製品写真

2. 水理特性値を取得

流速に対する検討が可能で粘り強い河川護岸作りに貢献します。



▲水理特性値証明書



▲明度証明書
明度 4.0 (張り)

3. 工程 -54% 短縮！ 省人力化に貢献します

胴込めコンクリートの打設が必要なく、製品が 1.0m²/ 個と大型であるため、機械施工が可能で省人力化に貢献。工程を -54% と大幅に短縮可能です。

また、緩勾配施工時に胴込めコンクリートが入りにくい問題もロックルIIなら解決でき、充填不足など施工不良の恐れもありません。

従来工法



人の手で
積むのは大変




胴込めコン不足
による破壊の恐れ

ロックルIIで解決！ 重機で置いていくだけで設置簡単♪




日進量比較 100m² 施工時

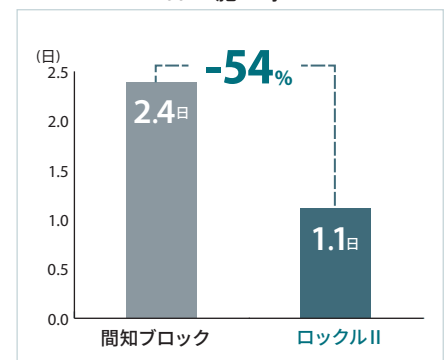

※国土交通省土木工事積算基準より試算

規格寸法図


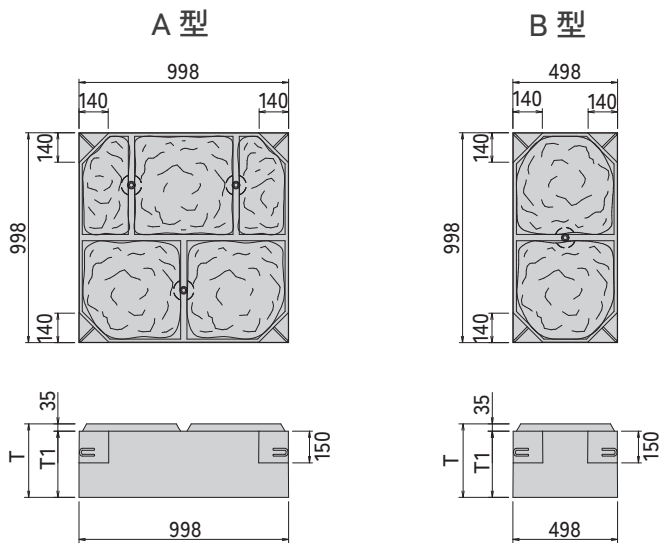


▲ 長野県上田市 依田川 施工数量 約 660m²


規格寸法表

	参考質量(kg)		寸法(mm)		間詰コンクリート (m ³ /個)
	A型	B型	T	T1	
385型 (標準タイプ)	732	359	385	350	0.006
350型	664	324	350	315	

連結部

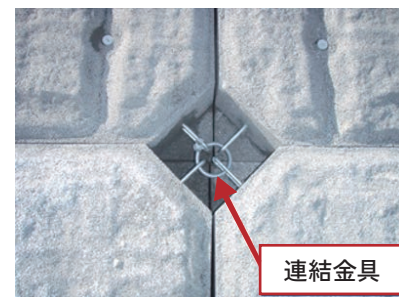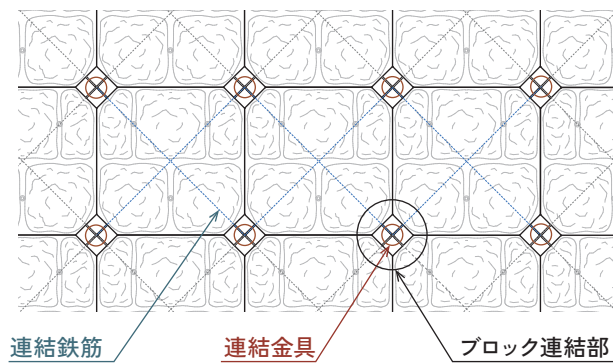


標準断面図

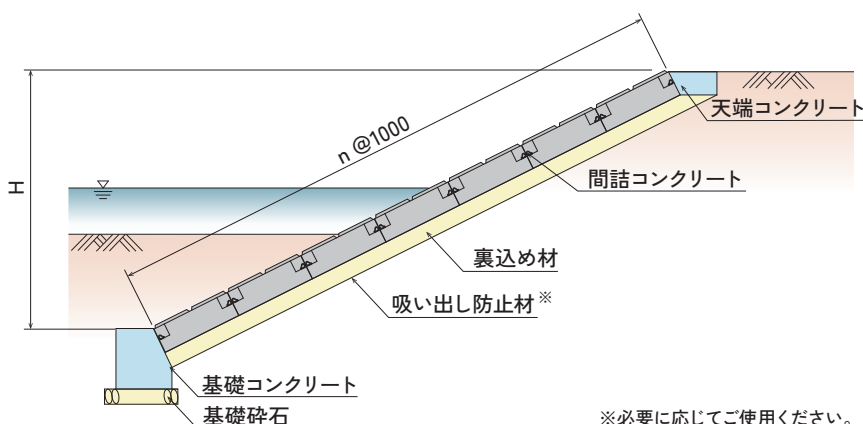

※必要に応じてご使用ください。

間詰ブロック

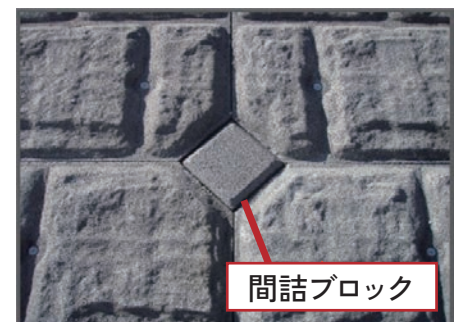

間詰コンクリートの上に貼る平板です。本体と同じ素材なので、色や質感を合わせられます。(オプション)