


標準断面図

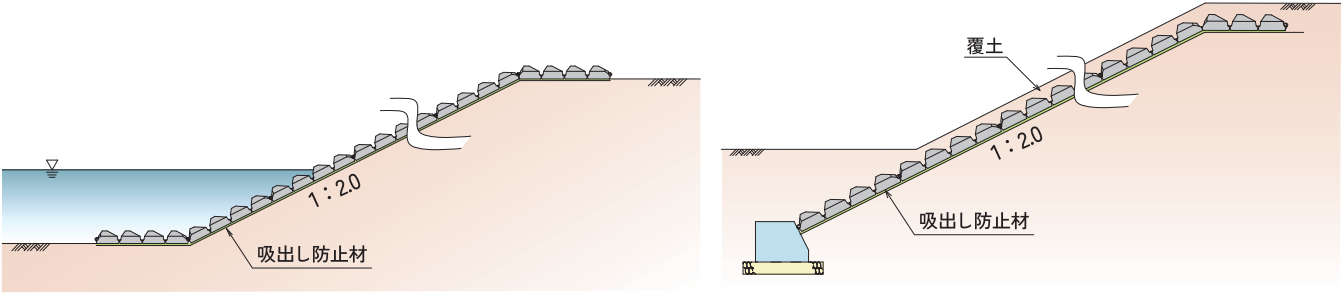

参考歩掛表

呼び名 Aブロック	使用個数 (個)	世話役 (人)	普通作業員 (人)	クレーン 25t (日)	諸雑費 (%)
4m タイプ	20.83	0.39(0.50)	1.93(1.49)	0.39(0.50)	8
3m タイプ	27.78	0.41(0.53)	2.04(1.60)	0.41(0.53)	8
2m タイプ	41.67	0.43(0.57)	2.16(1.72)	0.43(0.57)	8

100m² あたり

※日当たり施工量には、連結金具の設置も含まれます。
 ※現場条件に応じて、クレーン施工とバックホウ施工を選定してください。
 ※バックホウ施工の場合は、() 内の数値を適用してください。
 ※連結金具の数量は現場に応じて適宜変更を行ってください。