

NP柵(ニュープラくん柵)【T-25仕様】

ニュープラくん専用施設維持管理用柵



特 長


プラスチック製雨水貯留浸透施設は、その形状から維持管理が困難でした。そこで、ニュープラくん専用柵をお使い頂くことで、内部の点検を可能にし、施設が長く機能できるようになります。

- 1.T-25 荷重に耐えるよう 120mm の肉厚タイプとしました。
- 2.プラスチック製貯留施設に負担をかけない独立構造です。




構成部材


■ 組立参考図

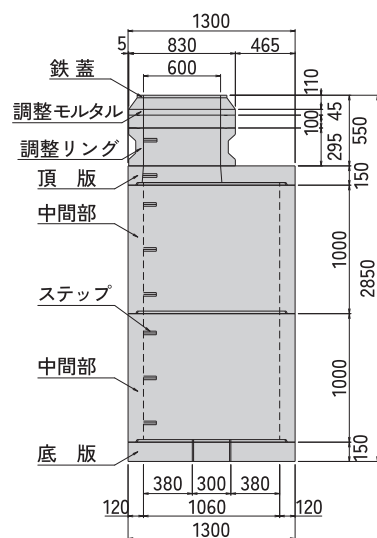


■ 頂版 (H=150, 471kg)

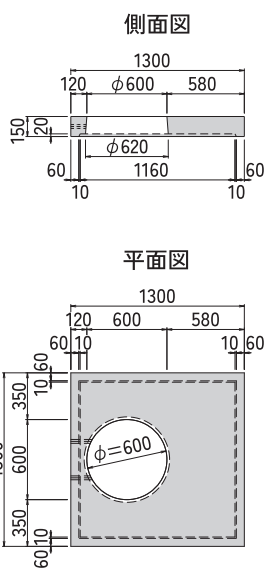

■ 底板 (H=150, 583kg)

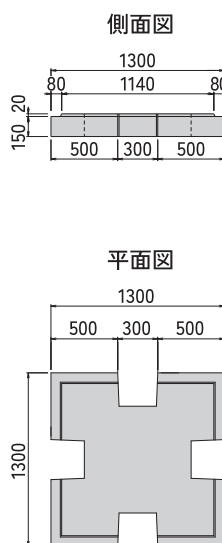


■ 底板兼用穴明き中間部 (H=500, 665kg)

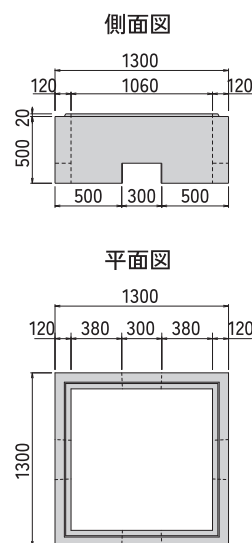

※切欠きなしもございます。

■ 高さ調整中間部 (H=500, 708kg)

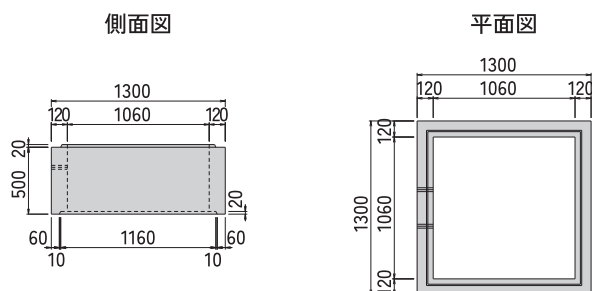

※H=200 (283kg)、H=300 (423kg) もございます。

■ 中間部(H=1000, 1415kg)

