


OK式浸透ザール

浸透枳


OKZ 300・360・450 設置場所：歩行部

■ OKZ/嵩上げ枳

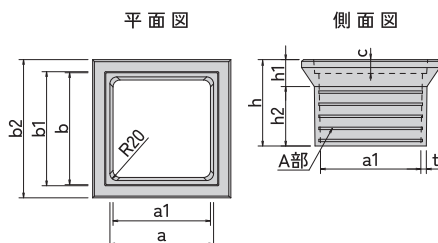

呼び名	寸法 (mm)										参考質量 (kg)
	a	a1	b	b1	b2	c	h	h1	h2	t	
300	300	288	324	330	400	30	250	78	172	15	9
360	360	343	389	395	477	40	250	80	170	15	15
450	450	441	484	492	572	45	250	95	155	17	20



■ OKZ/浸透

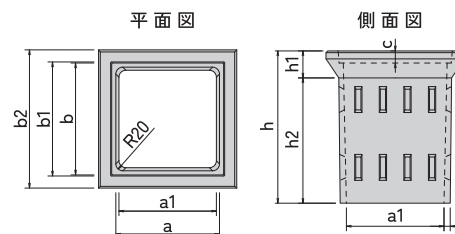

呼び名	寸法 (mm)										参考質量 (kg)
	a	a1	b	b1	b2	c	h	h1	h2	t	
OKZ300	300	282	324	330	400	30	440	78	362	18	14
OKZ360	360	339	389	395	477	40	500	80	420	17	25
OKZ450	450	390	450	492	580	45	600	95	505	40	108


OKZ 600・900・1200・1500・2000 設置場所：構内 T-25 ※車道設置する場合は別途ご相談ください。

■ OKZ S/ 上部

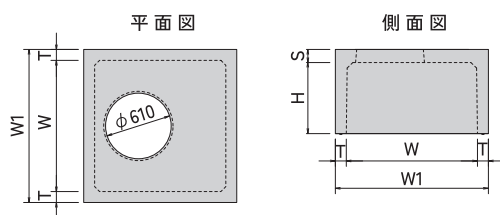

名称 OKZS	寸法 (mm)					参考質量 (kg)
	W	W1	T	S	H	
600	600	720	60	80	150(143)/450(210)	
900	900	1040	70	90	150(278)/450(374)	
1200	1200	1400	100	120	250(684)/650(994)	
1500	1500	1740	120	120	250(1156)/700(1622)	
2000	2000	2300	150	150	800(4665)	


■ OKZ BM/ 中間スラブ

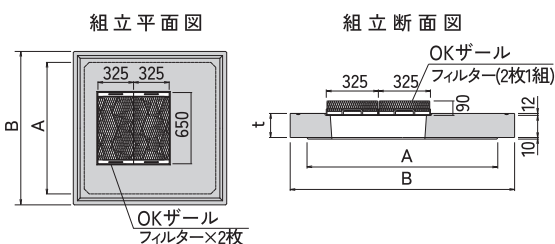

名称 OKZBM	寸法 (mm)			参考質量 (kg)
	A	B	t	
900	900	1040	110	213
1200	1200	1400	150	630
1500	1500	1740	150	1050
2000	2000	2300	150	1943


※OKZBM-900は開口位置がセンターになります。

■ OKZ M/ 中間

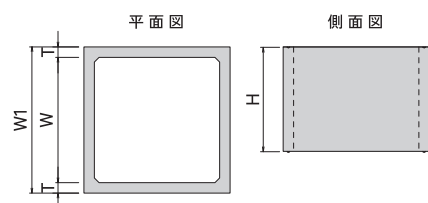


名称 OKZM	寸法 (mm)				参考質量 (kg)
	W	W1	T	H	
600	600	720	60	300(98)/1000(389)	
900	900	1040	70	1000(654)	
1200	1200	1400	100	1000(1280)	
1500	1500	1740	120	1000(1920)	
2000	2000	2300	150	1000(1976)	

■ OKZ/ 浸透

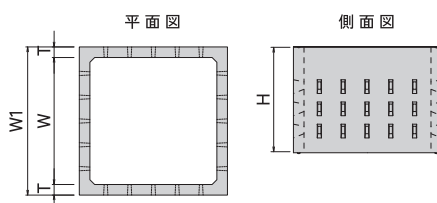

名称 OKZ	寸法 (mm)				参考質量 (kg)
	W	W1	T	H	
600	600	720	60	1000(390)	
900	900	1040	70	1000(650)	
1200	1200	1400	100	1000(1250)	
1500	1500	1740	120	1000(1900)	
2000	2000	2300	150	1000(2980)	

■ OKZ B/ 底版

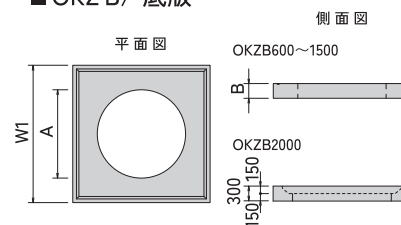

名称 OKZB	寸法 (mm)				参考質量 (kg)
	W1	A	B		
600	720	φ 450	80		72
900	1040	φ 600	110		242
1200	1400	φ 900	150		497
1500	1740	φ 1000	150		711
2000	2300	φ 1650	150		1773