


標準断面図

■ 普通地盤における直接基礎

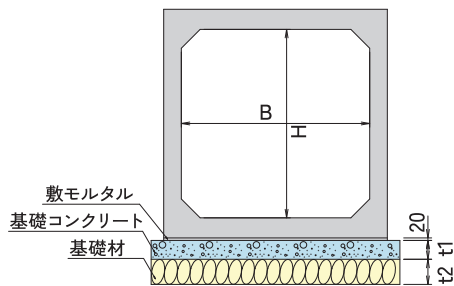


単位 mm


呼び名 B×H	T1	T2
300×300 ~ 1000×1800	100	150
1100×600 ~ 2000×2500	150	200
2100×1200 ~ 5000×2500	200	250

敷設方法


■ 通常敷設型

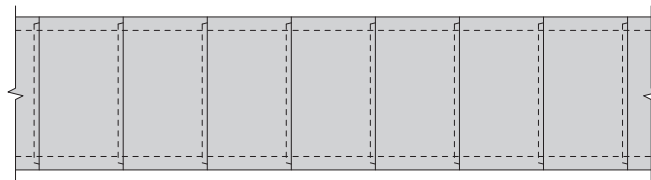

■ PC鋼材による縦方向連結型

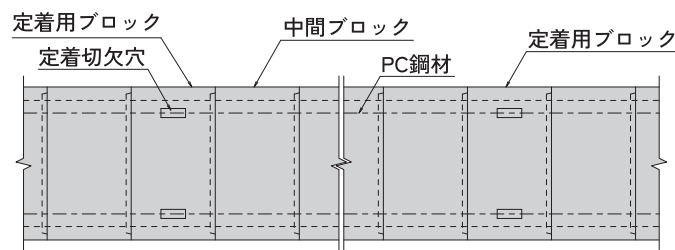

■ 高力ボルトによる縦方向連結型

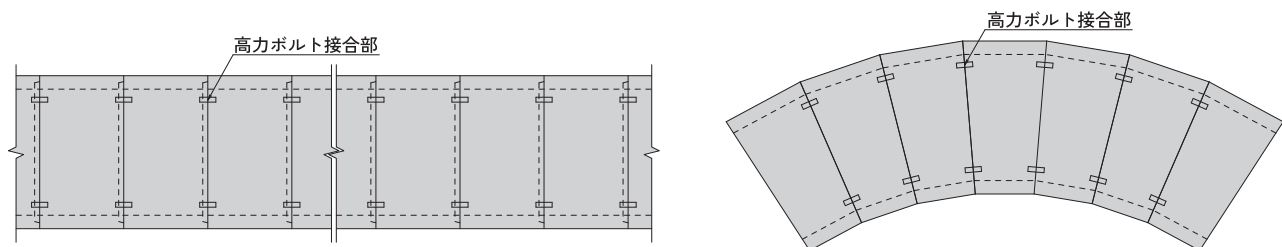

ウイング

プレキャストボックスカルバートにウイングを取り付ける場合、次に示す方法がある。

- 一般的な平行ウイングは、擁壁(L型擁壁他)または補強土擁壁にて土留壁を構築し、ウイングとする。
- ごく小規模なウイングは、カルバートと一体とする。その場合のカルバート本体との結合方法には、埋込鉄筋または埋込インサートとネジ付鉄筋による方法がある。