

ジョイントシールゴム 規格寸法図




完全止水には

TOPグレード

樹脂
あり

あらかじめコンクリートブロックの接合部に挿入孔を設け、その挿入孔に樹脂を充填してジョイントゴムを挿入、コンクリートブロックを一体化させます。

■ 規格

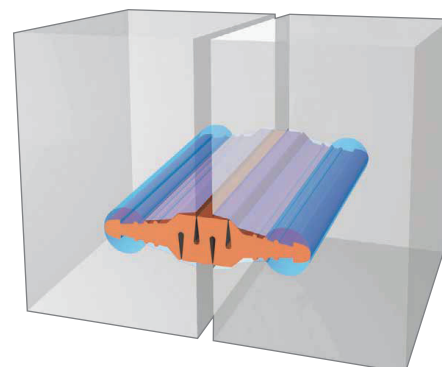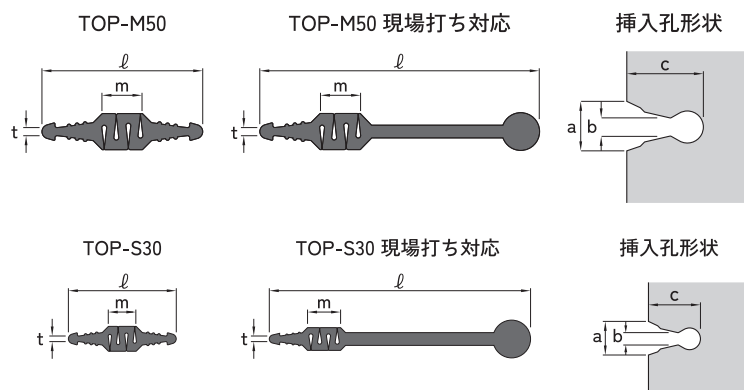

■ 寸法表

単位 mm

規格	l	m	t	a	b	c
TOP-M50 建設技術審査証明取得タイプ	78.0	20.0	8.5	24.0	8.5	37.0
TOP-M50 現場打ち対応	135.0	20.0	8.5			
TOP-S30	53.0	16.0	5.5	15.0	6.0	26.0
TOP-S30 現場打ち対応	126.5	16.0	5.5			

簡易止水には


NEWグレード

樹脂
なし

コンクリートブロックの接合面の開穴部に、ジョイントシール材の先端係止部を圧挿入し、矢形が開くことにより、開穴部に係止されます。



止水性能は、リップが圧着部にフィットし確保され、耐震性、可とう性はジョイントシール材、中央の可とう性により、伸縮自在となり保持されます。

■ N ジョイントシール材

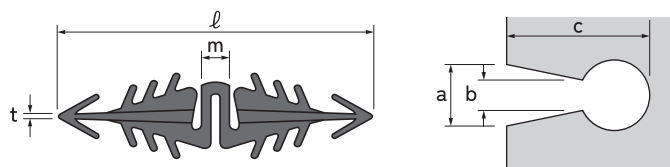

◎可とう量 / S 10mm ・ SS 5mm

◎止水性能 / 0.01MPa

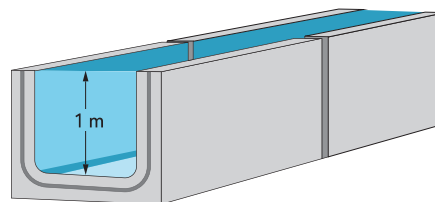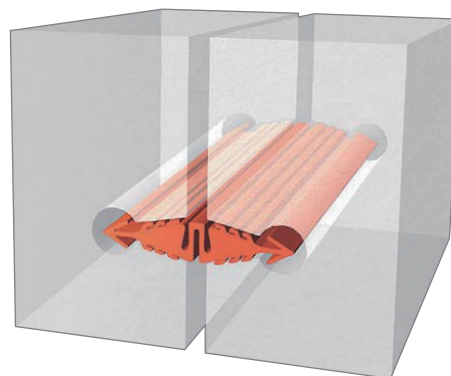

■ 寸法表

単位 mm

規格	l	m	t	a	b	c
N-S ジョイントシール材	54.4	4.8	1.0	13.3	5.5	26.2
N-SS ジョイントシール材	34.4	3.6	1.2	7.6	3.8	17.1