


性能試験

変形試験



繰り返し変形試験

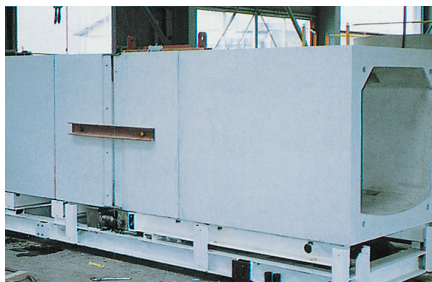

伸縮試験



	可とうボックスカルバート
基本連結方法	縦方向連結
抜き出し性能	60mm
屈曲性能	-20～60mm
継手部水密性能	0.06MPa
地盤の永久ひずみ	○（軟弱地盤対応）
曲線施工	-
ゴム取付け	埋め込み製作