


規格寸法図

■ 頂版(S)

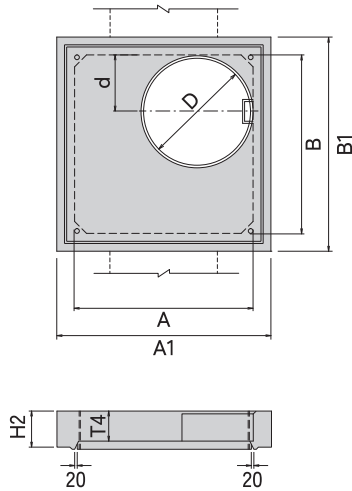


単位 mm							
呼び名	サイズ A × B	厚さ T4	A1	B1	高さ H2	d	参考質量 (kg)
1000 形	1000 × 1000	180	1240		300	470	600
1200 形	1200 × 1200	220	1440				950
1500 形	1500 × 1500	250	1800				1790
1800A 形	1800 × 1500		2120	1860			2290
1800B 形	1800 × 1800		2160				2770
2000A 形	2000 × 1500		2340	1900			2630
2000B 形	2000 × 2000	270	2400				3670
2200A 形	2200 × 1500	250	2560	1940			2990
2200B 形	2200 × 2200	300	2640				4840
2500A 形	2500 × 1500	250	2900	2000			3580
2500B 形	2500 × 2500	335	3000				6880
3000 形	3000 × 2000	300	3420	2600		620	6190
3500 形	3500 × 1500	335	4100	2220			6910

※開口径は1000形～3000形でφ600 or φ900、3500形でφ900 or φ1200とします。

※ステップ位置は短辺側の内側から見て左側を標準とします。

※参考質量は開口径φ900の場合です。


■ 中間ブロック (M) 【深形：MF】

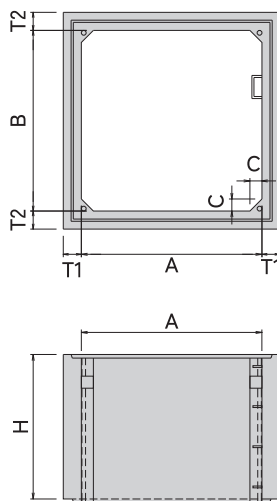

単位 mm										
呼び名	サイズ A × B	厚さ		ハンチ C	参考質量 (kg)					
		T1	T2		M6	M9	M12	M15	M18	M21
					H=600	H=900	H=1200	H=1500	H=1800	H=2100
1000 形	1000 × 1000	120		100	840	1260	1670	2090	—	—
1200 形	1200 × 1200				980	1470	1960	2450		
1500 形	1500 × 1500	150			1520	2270	3030	3790		
1800A 形	1800 × 1500	160	180		1900	2840	3790	4740		
1800B 形	1800 × 1800	180			2170	3250	4340	5420		
2000A 形	2000 × 1500	170	200		2200	3300	4400	5500	6600	7700
2000B 形	2000 × 2000	200			2670	4010	5340	6680	8010	9350
2200A 形	2200 × 1500	180	220		2530	3790	5060	6320	7590	8850
2200B 形	2200 × 2200	220			3220	4840	6450	8060	9670	11290
2500A 形	2500 × 1500	200	250		150	3140	4710	6290	7860	9430
2500B 形	2500 × 2500	250		4190		6290	8390	10480	12580	14670
3000 形	3000 × 2000	210	300	4410		6610	8810	11010	13220	15420
3500 形	3500 × 1500	300	360	5850		8770	11690	14610	17540	20460

■ 基礎ブロック (MB) 【深形：MBF】


※基礎ブロック(B)の直上の製品です

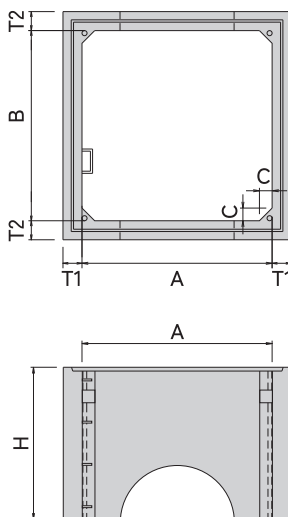

単位 mm										
呼び名	サイズ A × B	厚さ		ハンチ C	参考質量 (kg)					
		T1	T2		MB6	MB9	MB12	MB15	MB18	MB21
					H=600	H=900	H=1200	H=1500	H=1800	H=2100
1000 形	1000 × 1000	120		100	710	1070	1420	1780	—	—
1200 形	1200 × 1200				830	1250	1670	2080		
1500 形	1500 × 1500	150			1360	2040	2710	3410		
1800A 形	1800 × 1500	160	180		1700	2550	3400	4260		
1800B 形	1800 × 1800	180			1940	2920	3900	4870		
2000A 形	2000 × 1500	170	200		1970	2960	3950	4940	5920	6910
2000B 形	2000 × 2000	200			2390	3590	4800	6000	7180	8390
2200A 形	2200 × 1500	180	220		2140	3210	4290	5360	6440	7500
2200B 形	2200 × 2200	220		2720	4090	5470	6840	8180	9560	
2500A 形	2500 × 1500	200	250	150	2650	3990	5330	6660	7980	9320
2500B 形	2500 × 2500	250			3550	5330	7100	8890	10650	12430
3000 形	3000 × 2000	210	300		3750	5620	7490	9360	11240	13110
3500 形	3500 × 1500	300	360		5270	7430	9940	12420	14890	17320

※参考質量はヒューム管最大径流入各1ヵ所の開口を考慮しています。

■ 基礎ブロック (B) 【深形：BF】

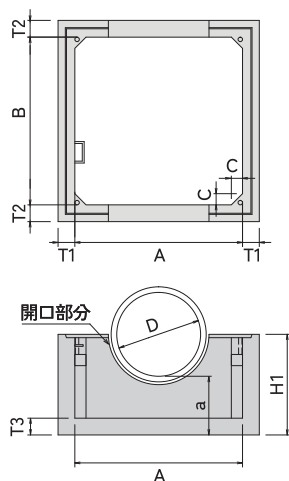


単位 mm

呼び名	サイズ A × B	厚さ			管底高 a	高さ H1	ハンチ C	使用最大管径 D	参考質量 (kg)
		T1	T2	T3					
1000 形	1000 × 1000	120		150	330	1200	100	φ 600	1610
1200 形	1200 × 1200			160	360	900		φ 700	1690
1500 形	1500 × 1500	150		180	400			φ 1000	2770
1800A 形	1800 × 1500	160	180	220	450	1200		φ 1200	4440
1800B 形	1800 × 1800	180						φ 1200	5140
2000A 形	2000 × 1500	170	200	250	500	1500	150	φ 1350	5660
2000B 形	2000 × 2000	200						φ 1350	7730
2200A 形	2200 × 1500	180	220					φ 1650	6640
2200B 形	2200 × 2200	220							9550
2500A 形	2500 × 1500	200	250	250	550		150	φ 1800	8070
2500B 形	2500 × 2500	250		300				φ 1800	12770
3000 形	3000 × 2000	210	300	290	600	1700	150	φ 2200	12950
3500 形	3500 × 1500	300	360	280		1900		φ 2600	16690

※参考質量はヒューム管最大径流入各1ヵ所の開口を考慮しています。

※3500形の底版部は薄肉加工がしてあります。

■ 中床版(F)

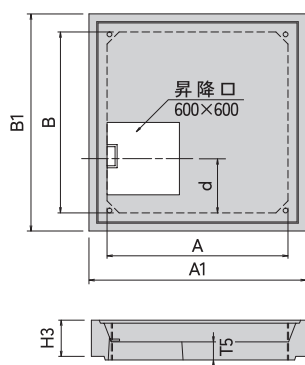


単位 mm


呼び名	サイズ A × B	厚さ T5	A1		B1	高さ H3	d	参考質量 (kg)
1000 形	1000 × 1000	150	1240			300	470	650
1200 形	1200 × 1200		1440					890
1500 形	1500 × 1500		1800					1460
1800A 形	1800 × 1500		2120	1860	1820			
1800B 形	1800 × 1800	200	2160					2510
2000A 形	2000 × 1500		2340	1900	2400			
2000B 形	2000 × 2000		2400		3130			
2200A 形	2200 × 1500		2560	1940	2710			
2200B 形	2200 × 2200		2640		3840			
2500A 形	2500 × 1500		2900	2000	3230			
2500B 形	2500 × 2500		3000		5010			
3000 形	3000 × 2000		3420	2600	5000			
3500 形	3500 × 1500		4100	2220	620		5330	

■ 円形マンホール部


調整リング (CMR)



斜壁 (CMT)



直壁 (CMS)



単位 mm

種類		呼び名	寸法					参考質量 (kg)				
調整金具		25	(調整高25mmまで1組)									
		45	(調整高49mmまで1組)									
種類		呼び名	内径		高さ	厚さ						
			D1	D2	H	T1	T2					
調整リング		CMR	600	-	50	110	-	29				
				-	100		-	59				
				-	150		-	89				
				-	200		-	118				
			900	-	100	120	-	93				
				-	150		-	140				
斜壁	1号	CM1T	600	900	300	110	75	220				
					450			310				
		600			419							
	2号	CM1SB		150	-	-	218					
		CM2T	600	1200	300	110	100	462				
			450		547							
			900		300	120		363				
			600		600	110		782				
直壁	1号	CM1S	900	-	300	-	75	167				
				-	600	-		335				
				-	900	-		504				
				-	1200	-		673				
				-	1500	-		842				
				-	1800	-		1010				
				-	2100	-		1180				
				-	2400	-		1350				
				2号	CM2S	1200		-	300	-	100	298
								-	600	-		598
	-	900	-				898					
	-	1200	-				1200					
	-	1500	-				1500					
	-	1800	-				1800					
	-	2100	-				2100					
	-	2400	-				2400					

※円形部材の使用区分：原則として1号マンホールを使用し、2号マンホールは3500形の1部に使用します。