

マルチ三面水路

Locacon®

水路幅と側壁高さを自由に組合せて設計できる三面水路



特 長

- 1.ウィーブホールと浮上防止用の底版張出が設置可能なので、地下水位の高い場所でも採用可能です。
- 2.設置する場所の設計条件に見合った部材厚の設定が可能です。
- 3.側壁背面が天端までフラットなので、フェンスなどの設置が簡単です。
- 4.側壁背面勾配が垂直なので、埋戻し転圧作業が容易です。



参考断面図


水路幅と側壁高さを自由に設計

設計可能範囲

水路幅 B(1000～ 3000mm)

側壁高 H(600～ 2200mm)

部材厚、張出長：設計条件に応じて


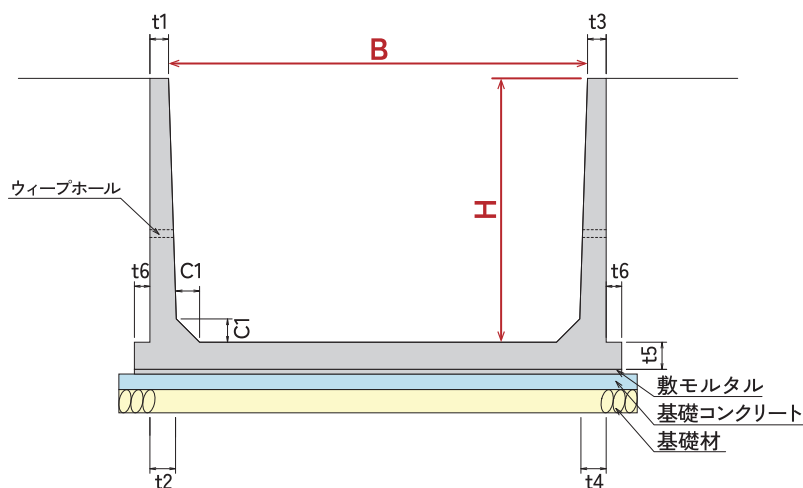


その他の用途 【L型水路】



L型水路としても製造可能です。

■ L 型水路 規格寸法図

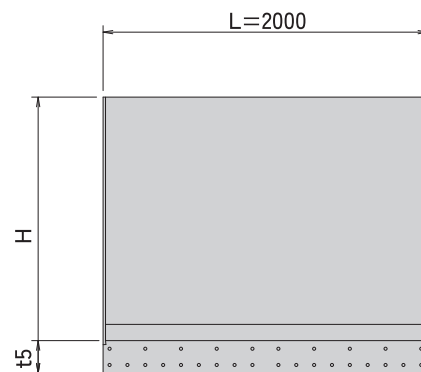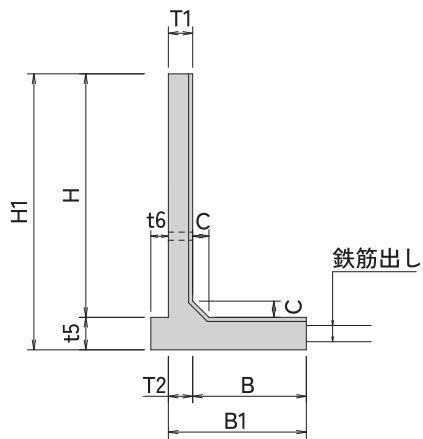

その他の用途 【逆L型擁壁】

逆L型擁壁としても製造可能です。

腐食性環境で、大きなかぶりを必要とする場合にも対応可能です。



■ 逆 L 型擁壁 規格寸法図

