


鉄筋コンクリートベンチフリューム

Locacon®

I 型 規格寸法図

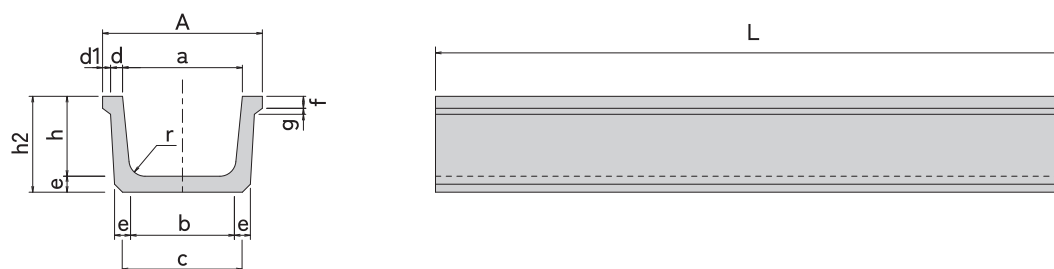


■ I型 規格寸法表

単位 mm

呼び名	a	b	c	d	d1	e	f	g	h	h2	A	r	参考質量(kg)	
													L=1.0m	L=2.0m
200	200	170	205	30	20	35	25	15	150	185	300	30	-	90
250	250	215	250	30	20	35	30	15	175	210	350	30	-	106
300	300	260	300	30	20	40	30	15	200	240	400	40	-	136
350	350	300	345	35	25	45	35	15	235	280	470	50	-	180
400	400	345	395	40	30	50	40	15	260	310	540	50	-	227
500	500	435	490	45	35	55	45	15	320	375	660	60	-	308
600	600	520	580	45	35	60	50	15	380	440	760	60	189	378
700	700	610	680	50	40	70	50	15	440	510	880	70	254	508
800	800	695	770	50	40	75	50	15	490	565	980	70	299	598
900	900	785	870	55	45	85	60	15	550	635	1100	80	386	772
1000	1000	875	965	55	45	90	60	15	600	690	1200	80	435	870

II 型 規格寸法図

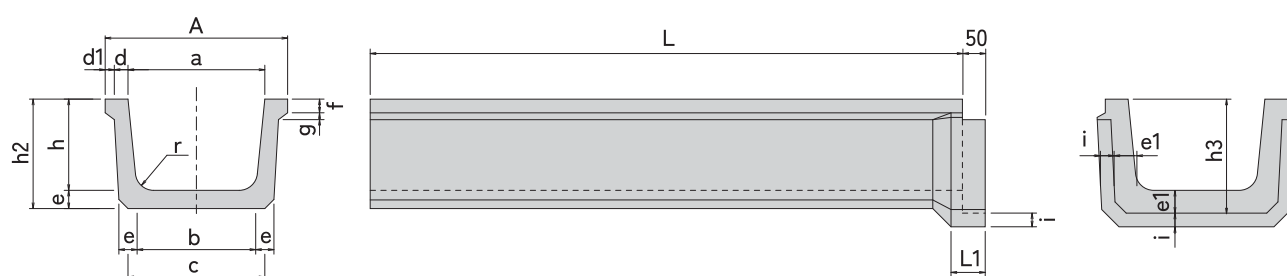


■ II型 規格寸法表

単位 mm


呼び名	a	b	c	d	d1	e	e1	f	g	h	h2	h3	A	i	r	L1	参考質量(kg)	
																	L=1.0m	L=2.0m
200	200	170	205	30	20	35	45	25	15	150	185	195	300	30	30	75	-	99
250	250	215	250	30	20	35	45	30	15	175	210	220	350	30	30	75	-	115
300	300	260	300	30	20	40	50	30	15	200	240	250	400	30	40	75	-	146
350	350	300	345	35	25	45	55	35	15	235	280	290	470	30	50	75	-	193
400	400	345	395	40	30	50	60	40	15	260	310	320	540	35	50	80	-	243
500	500	435	490	45	35	55	65	45	15	320	375	385	660	35	60	80	-	327
600	600	520	580	45	35	60	70	50	15	380	440	450	760	35	60	80	207	396
700	700	610	680	50	40	70	80	50	15	440	510	520	880	40	70	80	276	530
800	800	695	770	50	40	75	85	50	15	490	565	575	980	40	70	80	325	624
900	900	785	870	55	45	85	95	60	15	550	635	645	1100	40	80	80	399	785
1000	1000	875	965	55	45	90	100	60	15	600	690	700	1200	40	80	80	466	901

標準断面図

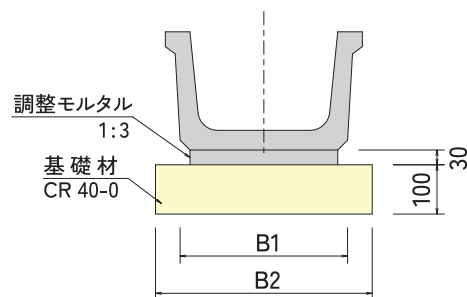

呼び名	施工断面寸法(mm)		材料表(10m当り)			
	B1	B2	調整モルタル (m ³)	基礎材 (m ²)	製品数量(個)	
					L=1.0m	L=2.0m
200	205	340	0.06	3.4	目地詰無し 10.00	目地詰無し 5.00
250	250	385	0.08	3.9		
300	300	440	0.09	4.4		
350	345	490	0.10	4.9		
400	395	545	0.12	5.5	目地詰有り 9.95 (目地5mm)	目地詰有り 4.99 (目地5mm)
500	490	645	0.15	6.5		
600	580	740	0.17	7.4		
700	680	850	0.20	8.5		
800	770	945	0.23	9.5		
900	870	1055	0.26	10.6		
1000	965	1155	0.29	11.6		

蓋 規格寸法図

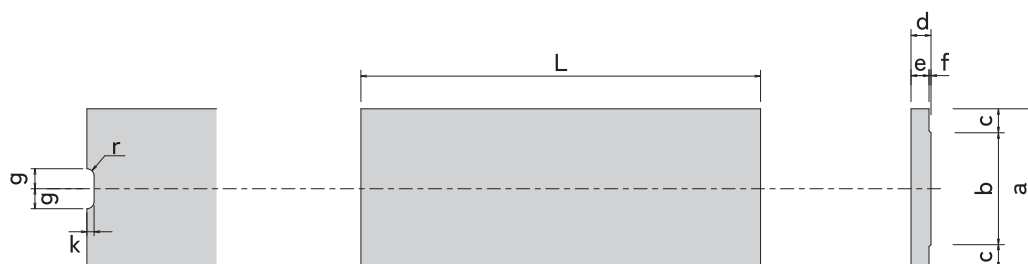

■ 蓋 規格寸法表

単位 mm

呼び名	a	b	c		d		e		f		L		g	k		r	参考質量(kg)		
			1種	2種	1種	2種	1種	2種	1種	2種	1種	2種		1種	2種				
200	300	190	55	55	40	80	35	70	5	10	1000	1000	37	18	20	15	29	54	
250	350	240	55	55	50	100	45	90	5	10			37	18	20	15	42	67	
300	400	290	55	55	50	100	45	90	5	10			37	18	20	15	48	87	
350	470	340	65	65	60	100	50	90	10	10			50	18	20	18	70	106	
400	540	390	75	75	60	100	50	90	10	10			50	18	20	18	78	132	
500	660	490	85	85	70	120	60	105(110)	10	15(10)			60	18	20	18	111	177	
600	760	590	85	85	70	120(150)	60	105(140)	10	15(10)			500 (1000)	60	18	20	18	127	135(270)
700	880	690	95	95	70	150	60	135(140)	10	15(10)				60	18	20	18	168	156(312)
800	980	790	95	95	100	150	90	135(140)	10	15(10)				60	18	20	18	230	174(348)
900	1100	890	105	100	100	150	90	135(140)	10	15(10)				60	18	20	18	259	195(390)
1000	1200	990	105	100	100	150	90	135(140)	10	15(10)				60	18	20	18	280	213(426)

※()内の数値は伊那工場製品です。

※呼び名900は、伊那工場のみ製品です。

※伊那工場製品については手かけがありません。また、呼び名600以上の製品に関しては、横断フリューム用蓋と兼用です。