

ICリブジョイント ベンチフリューム

Locacon®

特 長



確実な止水性


製品と伸縮性特殊合成ゴムの目地材(IC目地)を一体化し、目地材をボルト連結により接着させる漏水防止目地工法です。

維持管理の削減

IC目地は、耐久性、耐候性に優れ、長年の止水性が期待でき、水路管理費等の削減に役立ちます。



▲ ボルト連結





▲ IC目地 断面イメージ


施工性向上

製品とIC目地が一体となっているため、従来の施工現場での目地取付け作業が不要となり、大幅に施工性が向上します。

規格寸法図

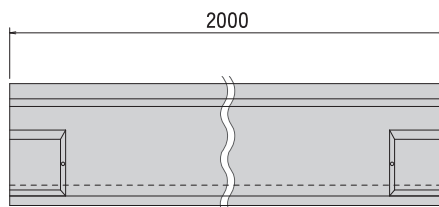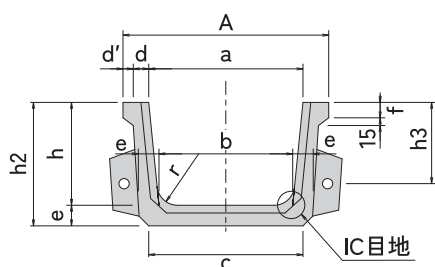

ボルト連結部寸法

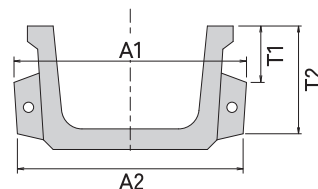

■ 規格寸法表

単位 mm

呼び名	a	b	c	d	d'	e	f	h	h2	h3	A	r	参考質量 (kg)
200	200	170	205	30	20	35	25	150	185	107	300	30	96
250	250	215	250	30	20	35	30	175	210	112	350	30	112
300	300	260	300	30	20	40	30	200	240	158	400	40	142
350	350	300	345	35	25	45	35	235	280	170	470	50	186
400	400	345	395	40	30	50	40	260	310	180	540	50	233
500	500	435	490	45	35	55	45	320	375	262	660	60	314
600	600	520	580	45	35	60	50	380	440	270	760	60	384
700	700	610	680	50	40	70	50	440	510	350	880	70	514
800	800	695	770	50	40	75	50	490	565	400	980	70	604
900	900	785	870	55	45	85	60	550	635	470	1100	80	778
1000	1000	875	965	55	45	90	60	600	690	520	1200	80	876

単位 mm

ボルト連結部寸法			
A1	A2	T1	T2
354	341	58	158
408	388	68	167
458	445	110	210
505	495	120	225
567	554	132	232
660	645	215	315
764	752	222	320
865	850	298	403
960	948	355	457
1070	1060	420	525
1190	1160	250	575

※1000は連結孔2か所