


ICリブジョイント 中信Ⅲ型掛口

Locacon®

規格寸法図

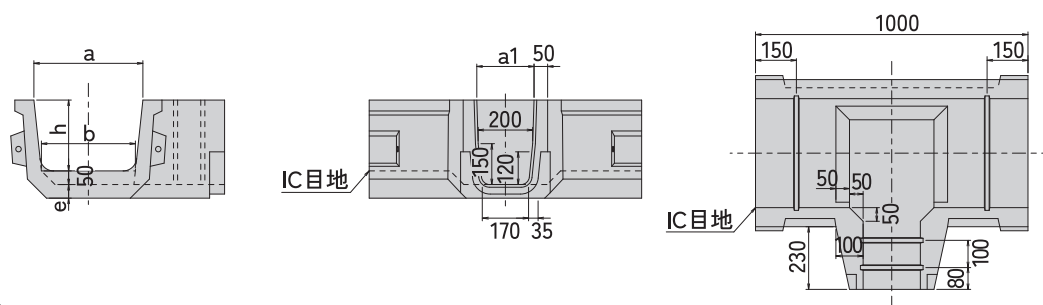

■ 規格寸法表

単位 mm


呼び名	a	a1	b	e	h	参考質量(kg)
250	250	205	215	35	175	116
300	300	205	260	40	200	140
350	350	205	300	45	235	174
400	400	210	345	50	260	216
500	500	215	435	55	320	280
600	600	215	520	60	380	340
700	700	220	610	70	440	437
800	800	220	695	75	490	515
900	900	225	785	85	550	608
1000	1000	225	875	90	600	695

※ICリブジョイント中信Ⅲ型掛口と接続する場合、BFⅡ型200 L=1000を使用してください。

ICリブジョイント 普通掛口

Locacon®

規格寸法図

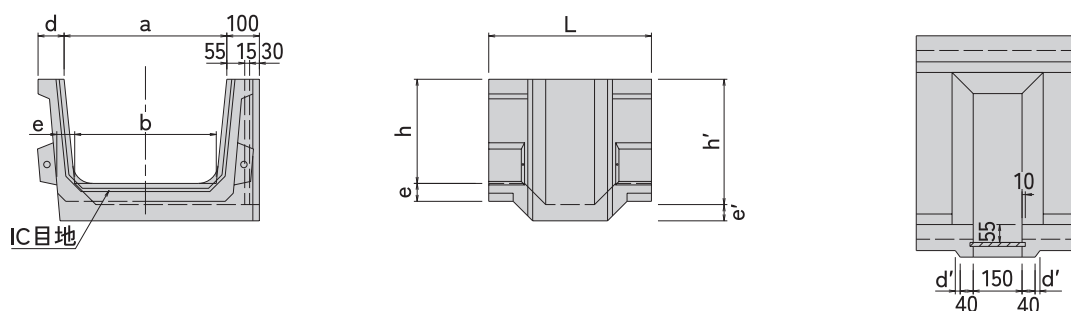

■ 規格寸法表

単位 mm

呼び名	a	b	d	d'	e	e'	h	h'	r	L	参考質量(kg)
200	200	170	50	15	35	30	150	195	30	500	30
250	250	215	50	15	35	30	175	220	30	500	36
300	300	260	50	15	40	30	200	250	40	500	48
350	350	300	60	15	45	35	235	290	50	500	64
400	400	345	70	15	50	45	260	320	50	500	76
500	500	435	80	15	55	50	320	385	60	500	96
600	600	520	80	40	60	60	380	450	60	1000	206
700	700	610	90	40	70	70	440	520	70	1000	286
800	800	695	90	40	75	75	490	575	70	1000	337
900	900	785	100	40	85	80	550	600	80	1000	443
1000	1000	875	100	40	90	95	600	700	80	1000	474