




特殊部Ⅰ型 B 1200 × H 1500 mm

L方向の内空長さの組合せは、3.5mまたは4.5mも可能です。

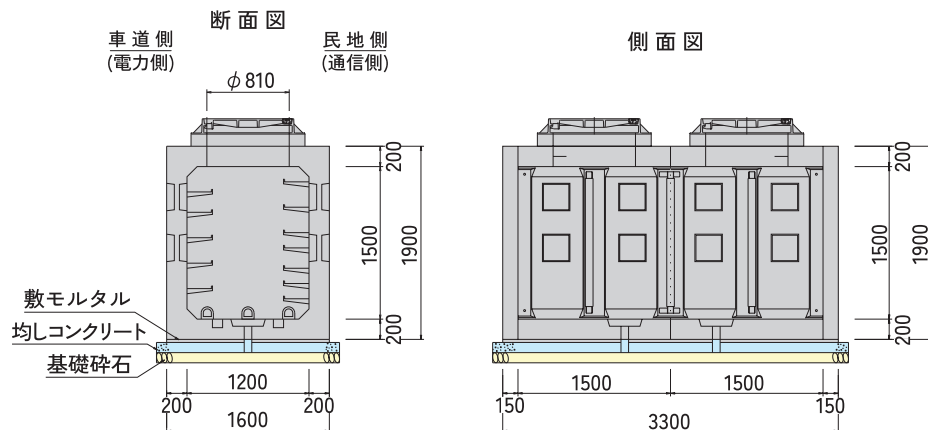


特殊部Ⅰ型 B 1200 × H 1900 mm

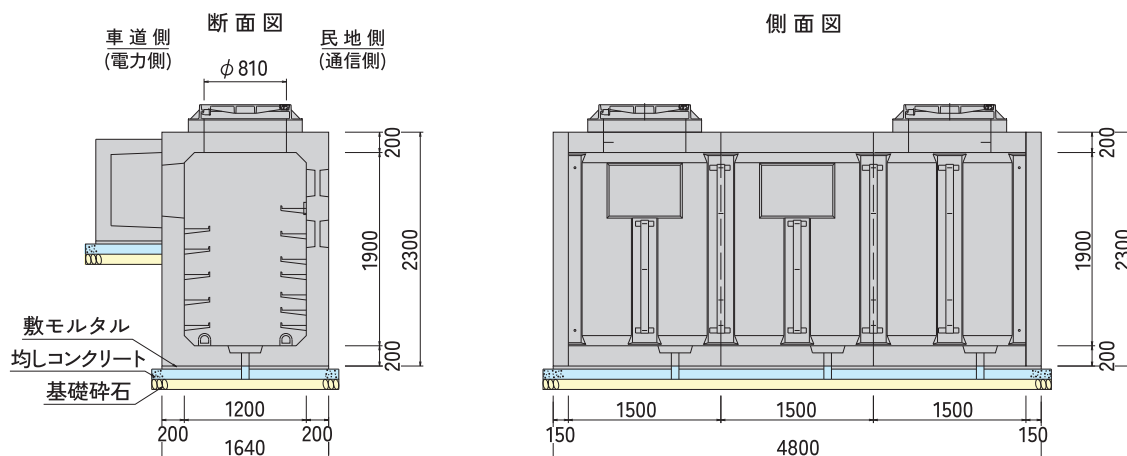


通信接続部 特殊部Ⅱ型 (歩道用: B 500 × H 1050 mm 車道用: B 500 × H 1250 mm)

※図は歩道用です

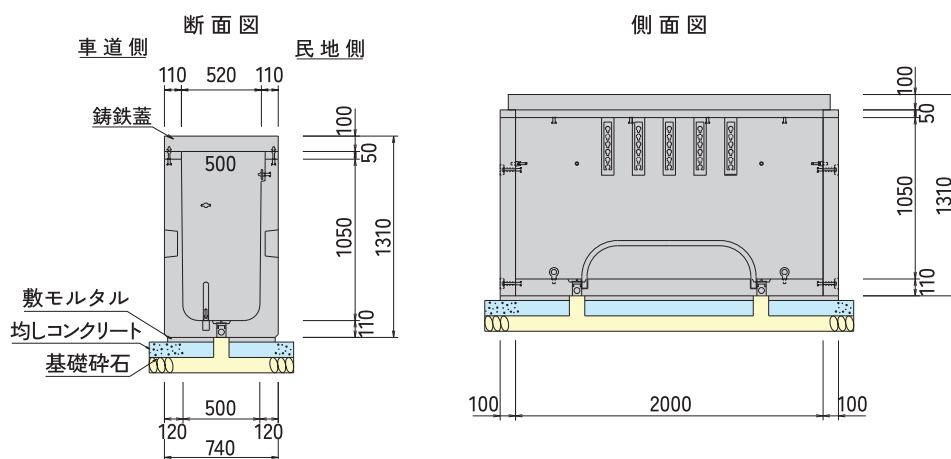

通信起点用・横断用 特殊部Ⅱ型 (B 950 × H 1500 mm)

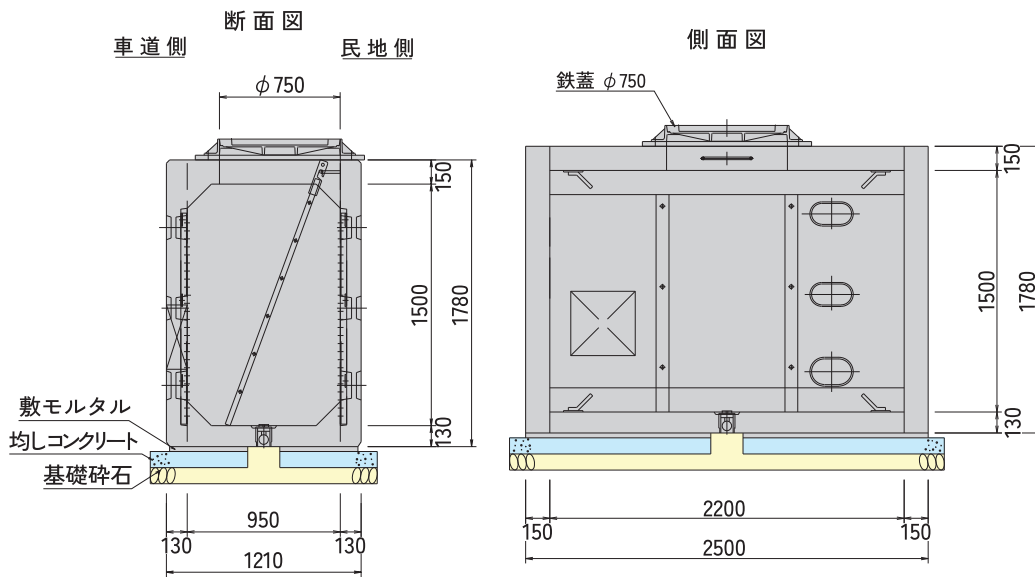

電力接続部・支道横断部 特殊部Ⅱ型 (接続部: B 900 × H 1200mm 支道横断部: B 900 × H 1500mm)

※図は電力接続部(車道用)です。電力接続部には歩道用と車道用があります。

