


規格寸法図

端部用としてL=1500もご用意しています。

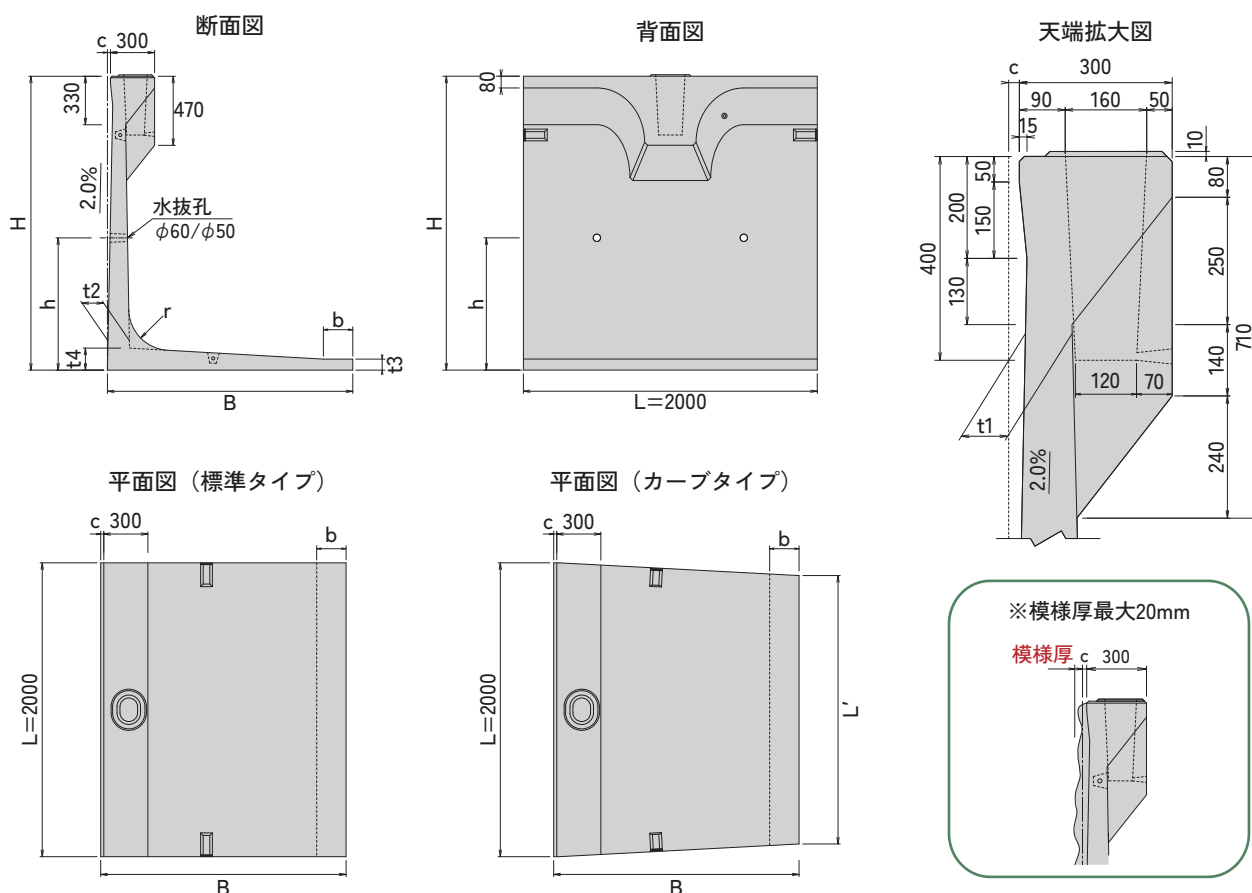

■ 砂質土用 規格寸法表

※ H=3500、4000は製品1本に水抜き孔が4ヶ所付いています。

呼び名 H	寸法 (mm) 標準タイプ・カーブ対応タイプ共通									標準	カーブ対応タイプ	
	B	b	c	h	r	t1	t2	t3	t4	質量 (kg)	L'	質量 (kg)
1000	1150	0	1	450	150	90	130	70	130	1345	1841	1315
1250	1300	0	6	550	190	90	130	70	130	1570	1825	1535
1500	1350	0	11	650	220	90	140	70	140	1800	1817	1760
1750	1400	0	16	750	250	90	150	75	150	2065	1808	2020
2000	1500	0	21	900	280	90	160	75	160	2360	1795	2305
2250	1650	0	26	1000	310	90	175	80	175	2765	1775	2695
2500	1800	0	31	1100	340	90	190	80	190	3185	1755	3100
2750	1950	0	36	1200	370	90	205	80	205	3636	1735	3530
3000	2100	0	41	1350	400	90	220	80	220	4115	1715	3990
3500	2330	0	51	1350(1000)	500	116	280	149	280	6110	1770	5915
4000	2620	0	61	1350(1000)	500	90	280	130	280	6585	1740	6360

■ 粘性土用 規格寸法表

呼び名 H	寸法 (mm) 標準タイプ・カーブ対応タイプ共通									標準	カーブ対応タイプ	
	B	b	c	h	r	t1	t2	t3	t4	質量 (kg)	L'	質量 (kg)
1000	1220	70	1	450	150	90	130	70	130	1370	1831	1340
1250	1380	80	6	550	190	90	130	70	130	1600	1814	1560
1500	1420	70	11	650	220	90	140	70	140	1825	1807	1785
1750	1480	80	16	750	250	90	150	75	150	2095	1797	2045
2000	1650	150	21	900	280	90	160	75	160	2415	1774	2355
2250	1800	150	26	1000	310	90	175	80	175	2825	1754	2745
2500	1950	150	31	1100	340	90	190	80	190	3245	1734	3150
2750	2120	170	36	1200	370	90	205	80	205	3705	1711	3590
3000	2280	180	41	1350	400	90	220	80	220	4190	1690	4055
3500	2600	0	51	1350(1000)	500	116	280	131	280	6300	1742	6080
4000	2900	0	61	1350(1000)	500	90	280	112	280	6755	1711	6505

L型擁壁

擁壁・法面・補強土壁

側溝・樹

縁石・L型側溝

河川

貯留

カルバート

水路

無電柱化・補修工法

巻末付録