


製品規格

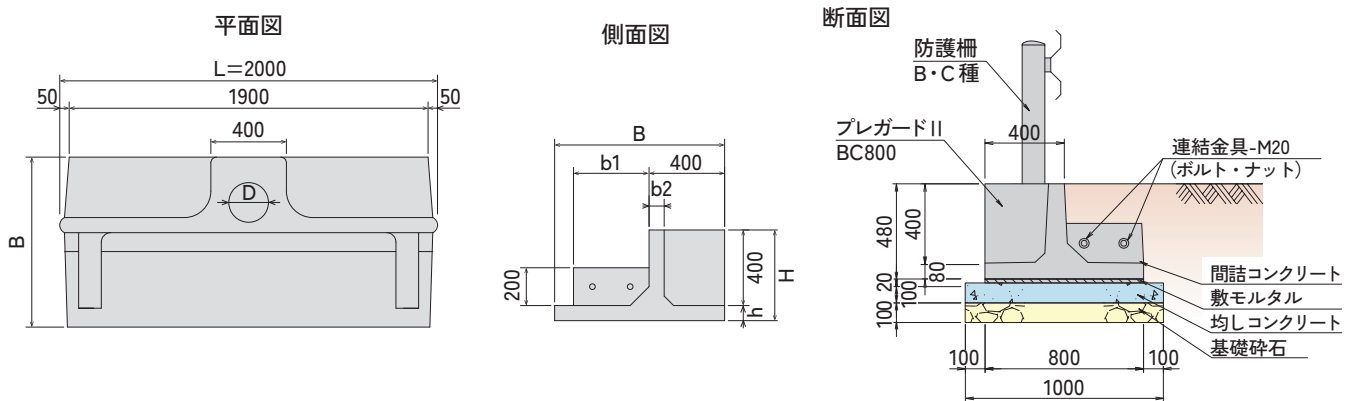

■ 規格寸法表

種別	呼 名	適用連結長さL (m)	連結本数 (本)	参考質量 (kg)	形状寸法(mm)						
					B	H	L	D	b1	b2	h
B・C種	BC - 800	16m (以上)	8	630	800	480	2000 (1500)	185 / 175	400	80	80
	BC - 900	12m (以上)	6	666	900						
	BC - 1000	10m (以上)	5	705	1000						
	BC - 1100	8m (以上)	4	743	1100						
	BC - 1200	7m (以上)	4	781	1200						
A種	A - 1000	16m (以上)	8	980	1000	520		210 / 190	500	120	120
	A - 1100	14m (以上)	7	1037	1100						
	A - 1200	12m (以上)	6	1095	1200						
	A - 1300	10m (以上)	5	1152	1300						
	A - 1500	8m (以上)	4	1266	1500						

■ 数量表

延長10m (製品5個) 当り

名 称	規 格	単位	プレガードII									
			B C種					A 種				
			800	900	1000	1100	1200	1000	1100	1200	1300	1500
間詰コンクリート	$\sigma_{ck}=24\text{N/mm}^2$	m ³	0.09	0.10	0.10	0.10	0.11	0.13	0.13	0.14	0.14	0.15
間詰型枠		m ²	0.23	0.23	0.24	0.24	0.24	0.25	0.25	0.25	0.26	0.26
前面間詰コンクリート	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$	m ³	0.01					0.02				
間詰型枠		m ²	0.04					0.06				
敷モルタル	C:S=1:3	m ³	0.16	0.18	0.20	0.22	0.24	0.20	0.22	0.24	0.26	0.30
均しコンクリート	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$	m ³	1.0	1.1	1.2	1.3	1.4	1.2	1.3	1.4	1.5	1.7
均し型枠		m ²	2					2				
基礎碎石	t=100mm	m ²	10	11	12	13	14	12	13	14	15	17