

粗面ブロック

リサイクル

DC

積みブロック




特 長


1. 2つのブロックを組み合わせて一体成型し、硬化後に割ることで自然な割肌を生み出し、自然石の趣を再現する積ブロックです。
2. 割肌面の凹凸は明度が低く、太陽光の反射を抑えます。
3. 即時脱型製法 (DC製品) で作られるブロックなので、凍害に対する抵抗性に優れています。
4. 埋め立て処分される溶融スラグの減量化に貢献しており、長野県より「信州リサイクル製品」の認定を頂きました。

規格寸法図


■ A形

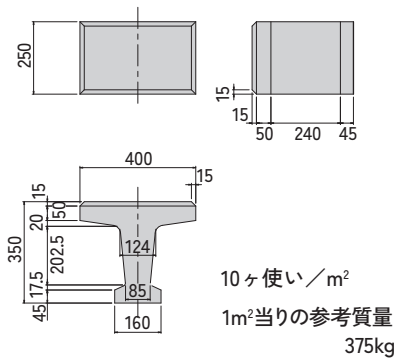


■ B形

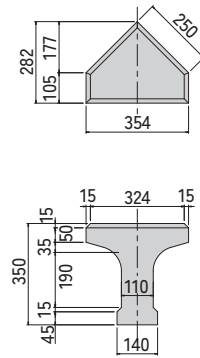


■ C形

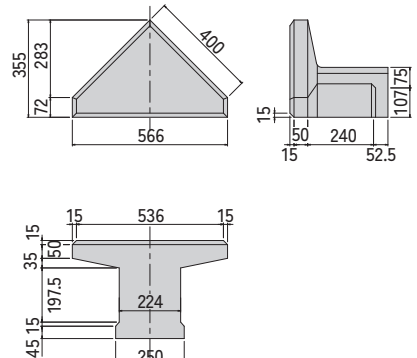

■ D形

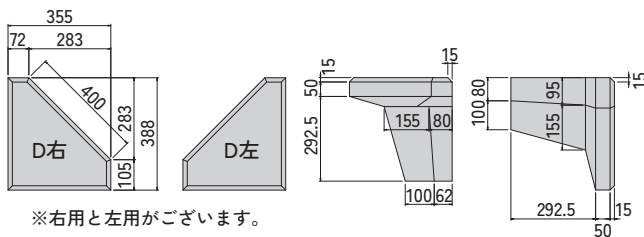

■ E形

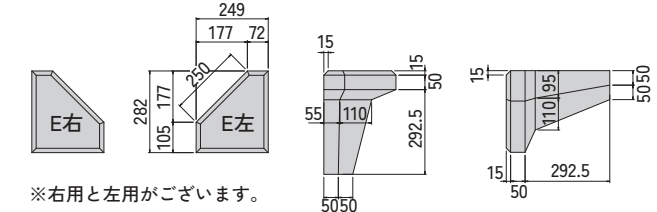

役物 (D形・E形) の使用例

