

# 積みブロック用基礎ブロック

Locacon®


## 積みブロック用プレキャスト基礎ブロック



### 特長

1. 工期の短縮・・・型枠の組立・撤去作業が不要です。
2. 経済的・・・河川工事では仮締切・水替の費用と時間を節約できます。
3. 安全性の向上・・・地山掘削から埋戻しまでの期間が短縮でき安全です。
4. 廃棄物の減量・・・型枠廃材が発生しません。

### 規格寸法図

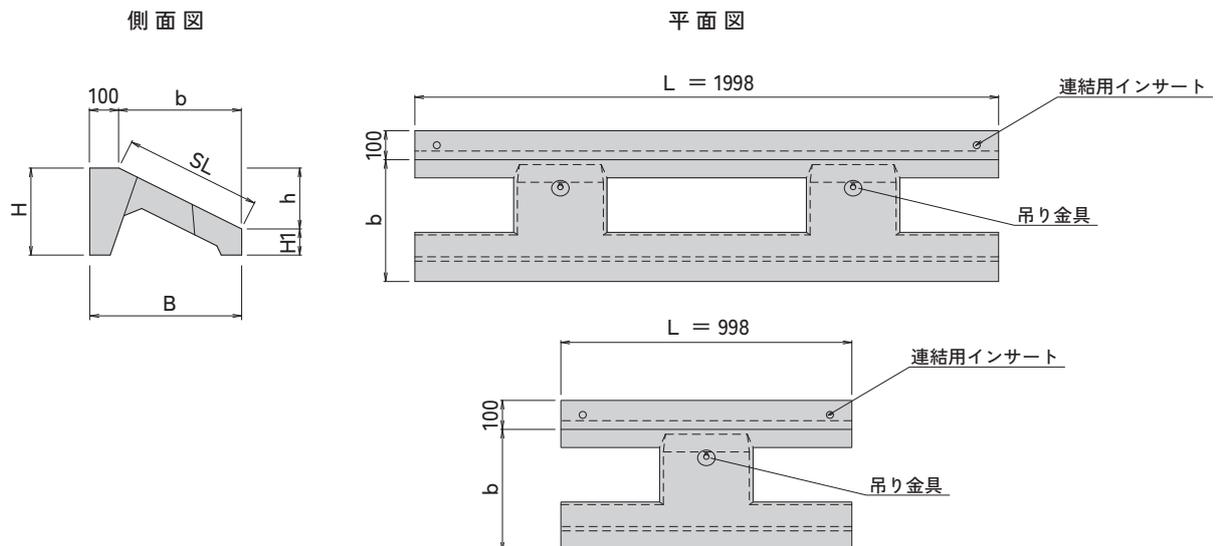

### 規格寸法表

呼び名	H	H1	h	B	b	SL	法勾配	単位(mm)		
								参考質量(kg)		中詰コンクリート量 延長1m当たり(m³)
								L=1998	L=998	
25B I	250	85	165	430	330	369	1:0.5	216	108	0.035
30B II	300	90	210	520	420	470	1:0.5	286	143	0.051
35B III	350	120	230	560	460	514	1:0.5	348	174	0.069
50B I	500	335	165	530	330	369	1:0.5	475	238	0.114