

FR樹

縦断勾配対応型 坂道用集水樹


- 道路の縦断勾配に無段階に対応
(縦断勾配 15%まで対応可能)
- 大幅な工期短縮
- 側溝のカットや現場打ちが不要
- 勾配変化なしで車両のスムーズな走行を実現

樹を坂道に設置すると ...

水平施工の場合





- ・側溝のカットや現場打ちが必要になります。
- ・車両走行時、衝撃が加わり破損の原因になります。



勾配施工の場合




- ・現場打の場合は養生期間が長くなります。
- ・側溝のカットや現場打ちが必要になります。

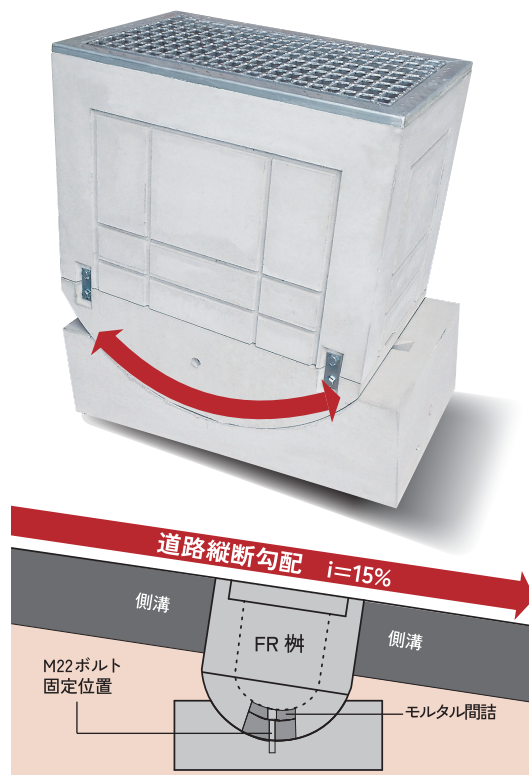

規格寸法図


■ FR 樹本体

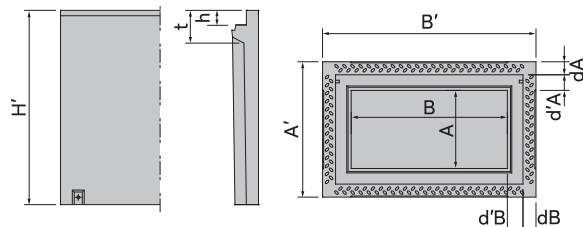

■ FR 樹本体 規格寸法表

呼び名	寸法 (mm)											参考質量 (kg)
	A	A'	B	B'	H'	dA	dB	d'A	d'B	h	t	
300×600× 400	300	500	600	830	460	50	60	50	55	60	150	170
300×600× 500					560							198
300×600× 600					660							247
300×600× 800					860							304
300×600× 1000					1060							360
400×600S	400	630	600	820	610	50	50	65	60	75	150	281
400×600A					710							320
400×600B					810							359
400×600C					910							397
400×600D					1110							475
400×600E					1310							547
400×600F					1510							621
500×600S	500	750	600	820	730	50	50	75	60	90	165	361
500×600A					830							406
500×600B					930							448
500×600C					1130							534
500×600D					1330							619
500×600E					1530							696
500×600F					1730							777


■ FR 樹中間ベース

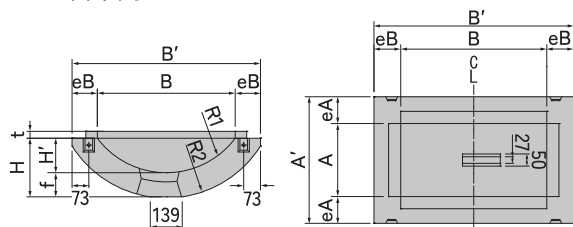

■ FR 樹中間ベース 規格寸法表

呼び名	寸法 (mm)												参考質量 (kg)
	A	A'	B	B'	H	H'	eA	eB	f	t	R1	R2	
300×600	300	500	600	830	255	150	100	115	105	30	375	485	150
400×600	400	630	600	820	255	150	115	110	105	30	375	485	185
500×600	500	750	600	820	255	150	125	110	105	30	375	485	216

■ FR 樹ベース

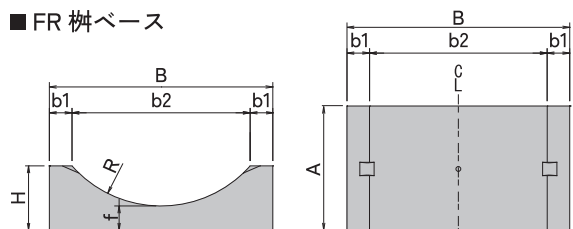

■ FR 樹ベース 規格寸法表

呼び名	寸法 (mm)							参考質量 (kg)
	A	B	b1	b2	H	f	R	
300×600	500	930	98.3	733.4	265	100	490	195
400×600	630	920	93	733	265	100	490	242
500×600	750	920	93	733	265	100	490	288