
片面R 流し込みタイプ

※流し込みタイプは全て伊那工場製造製品です。

片面R　歩車道境界ブロック

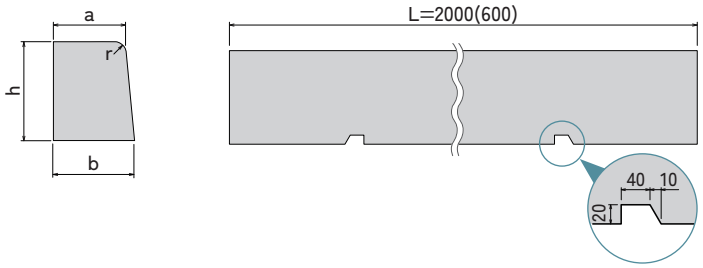


単位 mm

呼び名	a	b	h	r	参考質量	
					L=2000	L=600
A	150	170	200	20	147kg	44kg
B	180	205	250	30	220kg	66kg
C	180	210	300	30	268kg	81kg


片面R 役物　L600タイプ

■切り下げ

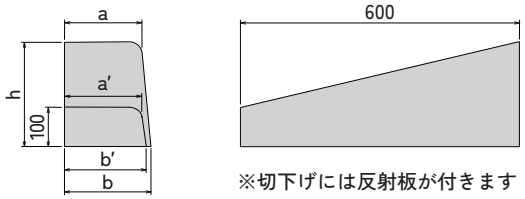


※切下げには反射板が付きます

■水抜き

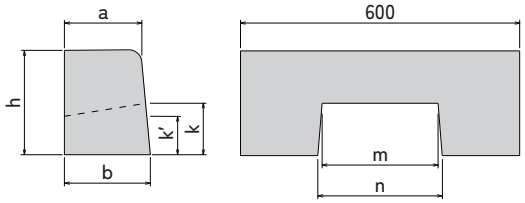

■乗入れ



単位 mm


呼び名	a	a′	b	b′	h	k	k′	m	n
A	150	150	170	160	200	100	75	280	300
B	180	180	205	190	250	110	90	300	310
C	180	180	210	190	300	150	100	280	300

■参考質量

呼び名	切り下げ	乗入れ	水抜き
A	34kg	22kg	30kg
B	48kg	33kg	33kg
C	55kg	33kg	50kg


片面R 役物　L500タイプ

■切り下げ

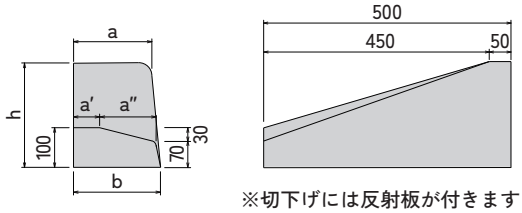

※切下げには反射板が付きます

■乗入れ

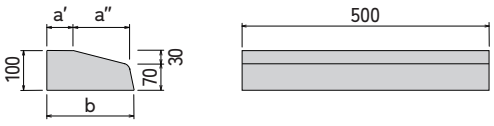

単位 mm

呼び名	a	a′	a″	b	h	参考質量(kg)	
						切り下げ	乗入れ
B	180	58	137	205	250	40kg	22kg
C	180	64	138	210	300	47kg	23kg