


製品形状


■ Aブロック (1t用) ※1個1組で使用

4-V ハンガー NV20×50
(専用吊り金具)

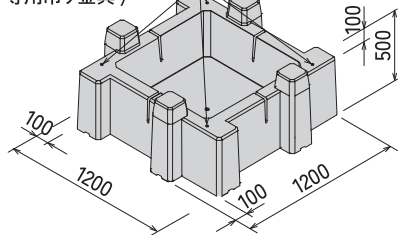


■ Bブロック (2t用) ※2個1組で使用

4-V ハンガー NV20×50
(専用吊り金具)

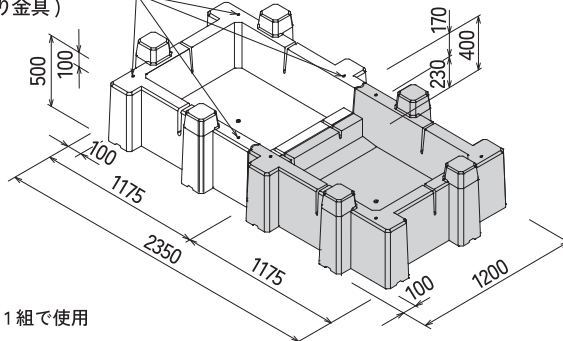

■ A1ブロック (0.5t用) ※1個1組で使用


4-V ハンガー NV20×50
(専用吊り金具)

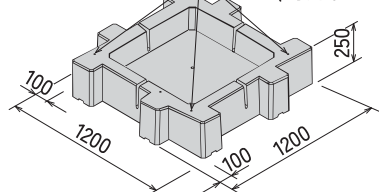

■ Cブロック (3t用)

Dブロック (4t用) ※4個1組で使用

3-deha アンカー
1.3t用 (L=85)

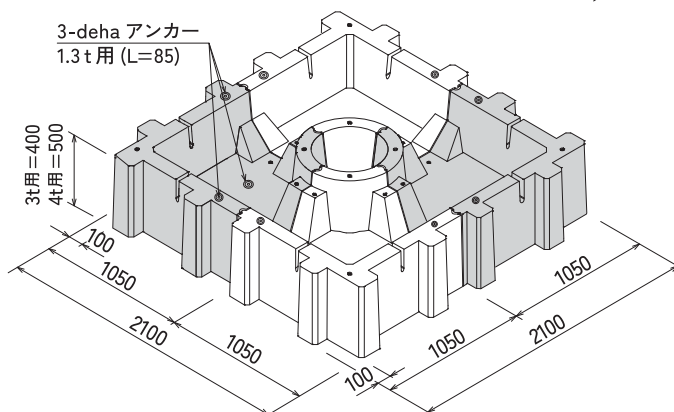

■ 規格寸法表

規格	ブロック	ブロック参考質量		使用個数 (個)	中詰コンクリート 量 (m ³ /組)	中詰コンクリート 質量 (t/組)	参考総質量 (t/組)	使用数 (組/m ²)
		(t/個)	(t/組)					
0.5t	A1ブロック	0.411	0.411	1	0.089	0.205	0.616	0.76
1.0t	Aブロック	0.585	0.585	1	0.181	0.416	1.001	0.76
	A0ブロック	0.567	0.567	1	0.181	0.416	0.983	0.76
2.0t	Bブロック	0.544	1.088	2	0.434	0.998	2.086	0.38
	B0ブロック	0.529	1.058	2	0.434	0.998	2.056	0.38
3.0t	Cブロック	0.483	1.932	4	0.580	1.334	3.266	0.24
4.0t	Dブロック	0.546	2.184	4	0.830	1.909	4.093	0.24

※A0ブロック・B0ブロックは、上段の突起(H=100)がないブロックです。