

ポーラストーン

DC


ポーラス間知ブロック



特 長


1. ブロック全体がポーラスコンクリートで作られたポーラストーンなら多孔質で安全性の高い護岸を構築できます。
2. 30mmの深目地形状が土砂の堆積を促すことで水際の植生を可能とし、水生生物の生息空間を提供します。
3. 割肌面の凹凸は明度が低く、太陽光の反射を抑えます。
4. 即時脱型製法(DC製品)で作られるブロックなので凍害に対する抵抗性に優れています。

■ 明度証明書 明度 4.0

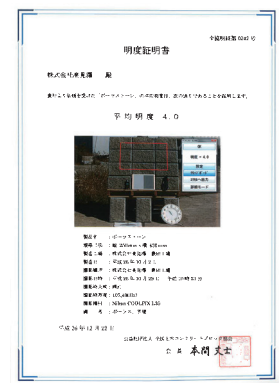

規格寸法

■ A型

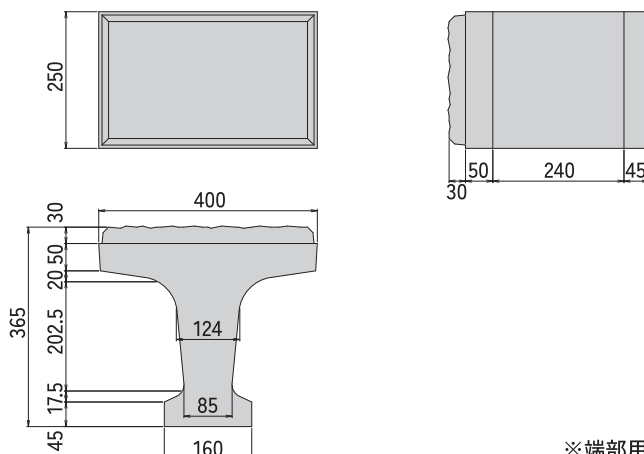

1m ² 当りの使用数	: 10 個使い/m ²
1m ² 当りのブロック質量	: 350 kg/m ² 以上
ブロックの控長	: 35 cm 以上
ブロックの圧縮強度	: 18 N/mm ² 以上

※端部用にB型・C型ブロックをご用意できます。目地深さは15mmです。