


■ 連結図


連結金具(アルミめっき)

特許申請中

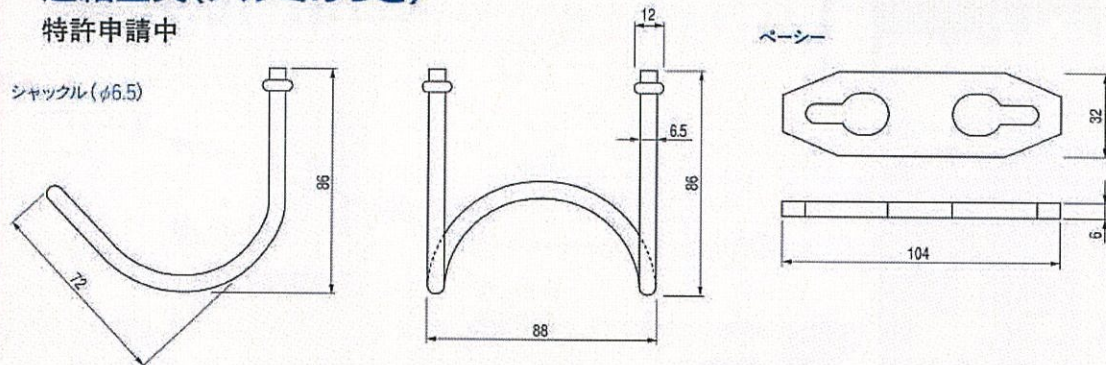

※1組の連結金具により、ブロック目地寸法(延長方向または法方向)30mmまでの連結が可能です。

詳細図

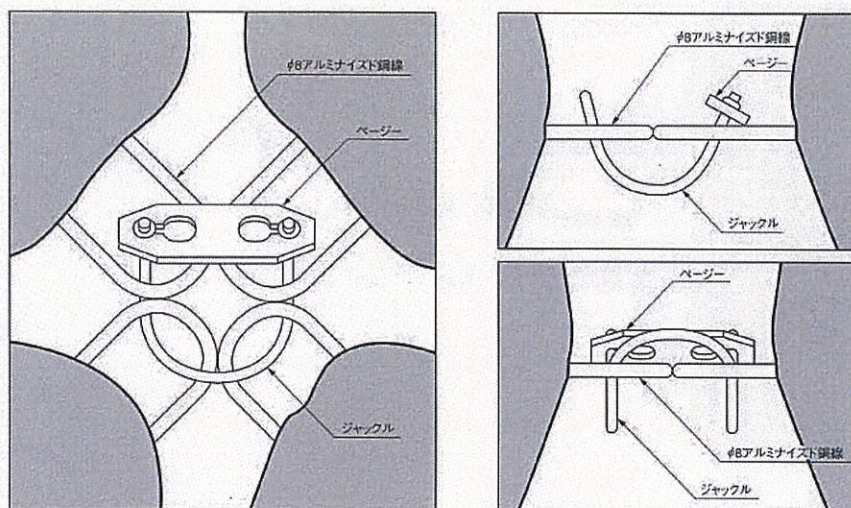

連結金具の総質量は0.20kg/組

■ 数量算出

数量算出式

◎法覆長 S (m)、施工延長 L (m) の場合

所要ブロック数 $N = S \cdot L$

連結金具 $N = (S + 1)(L + 1) - 4$

[計算例]

法覆長8m、施工延長50mの場合

ブロック数 $N = 8 \times 50 = 400$ 個

連結金具 $N = (8 + 1)(50 + 1) - 4 = 455$ 組

客土量 V (300型) $= N \cdot 0.063$

V (360型) $= N \cdot 0.073$

客土量 V (300型) $= 400 \times 0.063 = 25.20 \text{ m}^3$

V (360型) $= 400 \times 0.073 = 29.20 \text{ m}^3$

数量算出例(延長50m当り)

区 分	単位	施 工 延 長 50.00 m										
法 覆 長	m	5.00	6.00	7.00	8.00	9.00	10.00	11.00	12.00	13.00	14.00	15.00
施工面積	m ²	250.0	300.0	350.0	400.0	450.0	500.0	550.0	600.0	650.0	700.0	750.0
ブロック	個	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750
連結金具	組	302	353	404	455	506	557	608	659	710	761	812
客土量	300型 m ³	15.75	18.90	22.05	25.20	28.35	31.50	34.65	37.80	40.95	44.10	47.25
	360型 m ³	18.25	21.90	25.55	29.20	32.85	36.50	40.15	43.80	47.45	51.10	54.75

※客土量はブロック高までとして算出しています。